


規格
SPECIFICATIONS

- 額定
1. RATING : 2.5W/6.3A 250VAC
10A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
(at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

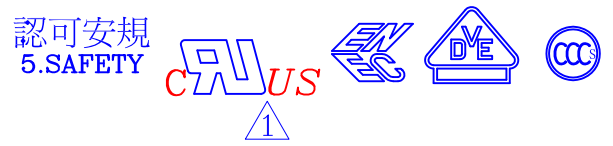

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06A
4G	TERMINAL(SHORT)	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04G
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		101-01J
1K	BODY	1	Nylon#66	94v-2		101-01K1

編	號	零	件	名	稱	數	量	材	質	規	格	加	工	處	理	備	註
設	計	Jams chen	101	6	8	品	名	JR-101	系列成品圖	無	註	記	公	差	第三		請勿實測圖面
製	圖	Jams chen	101	6	8	品	號	JR-101-1FR1	長度 ± 0.2	角度 ±	角	法					
描	圖	Jams chen	101	6	8	圖	號	A101-OAE1	比例	1:1	單	位	MM				
校	對																
核	准																