

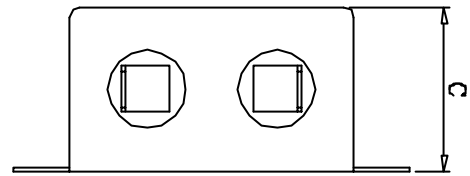


Current	Case/Dim.(min)				
	A	B	C	D	E
3A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
5A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
10A	68	44.8	19.5	54.1	63.7
20A	86.4	51	29.2	60.5	70.5

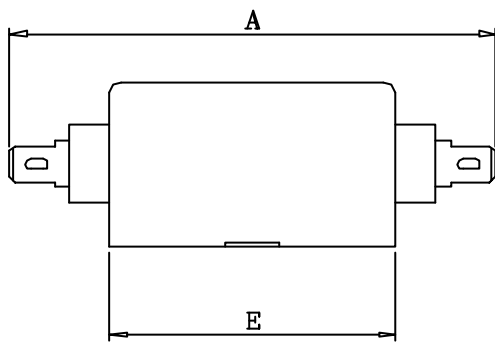

Electrical schematic



*L: 0.8mH
Cx: 0.33uF
Cy: 2*3300pF*

Specifications

1. Voltage Rating : 115/250 VAC
2. Current Rating : at 115VAC/250VAC : 3A/5A/10A/20A Rms Max
3. Operating Frequency : 50/60Hz 40°C
4. Leakage Current : Each Line to Ground
 @115Vac 60Hz : 0.3mA Max
 @250Vac 60Hz : 0.4mA Max
5. Hipot Rating : Line to Ground : 2700Vdc/2 Sec
 Line to Line : 1700Vdc/1 Sec
6. Temperature Range : -25 to +85°CHPF

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註		
設計	L, Chun-Ting 930722	品名	系列承認圖		無註記公差	第三角法		
製圖	L, Chun-Ting 930722							
描圖	L, Chun-Ting 930722				品號	SS4		長度 ±0.2 角度 ±0.2
校對								
核準		圖號	ESS4-00A		比例	0.85:1	單位	mm
採購規範		JEC 捷森電子工業股份有限公司			檔案號碼	ESS4-00A		

請勿實測圖面