950320	Ting	新增加1.3m/m板厚	①
951124	Ting	因VDE規定孔內深度爲17.0 $^{+0}_{-1}$ 修改二處尺寸來符合	②
990921	Huang	新增歐洲共同市場認證。	③
102 10 22	陳禹彰	變更安規;取消CSA，新增CUL安規	④

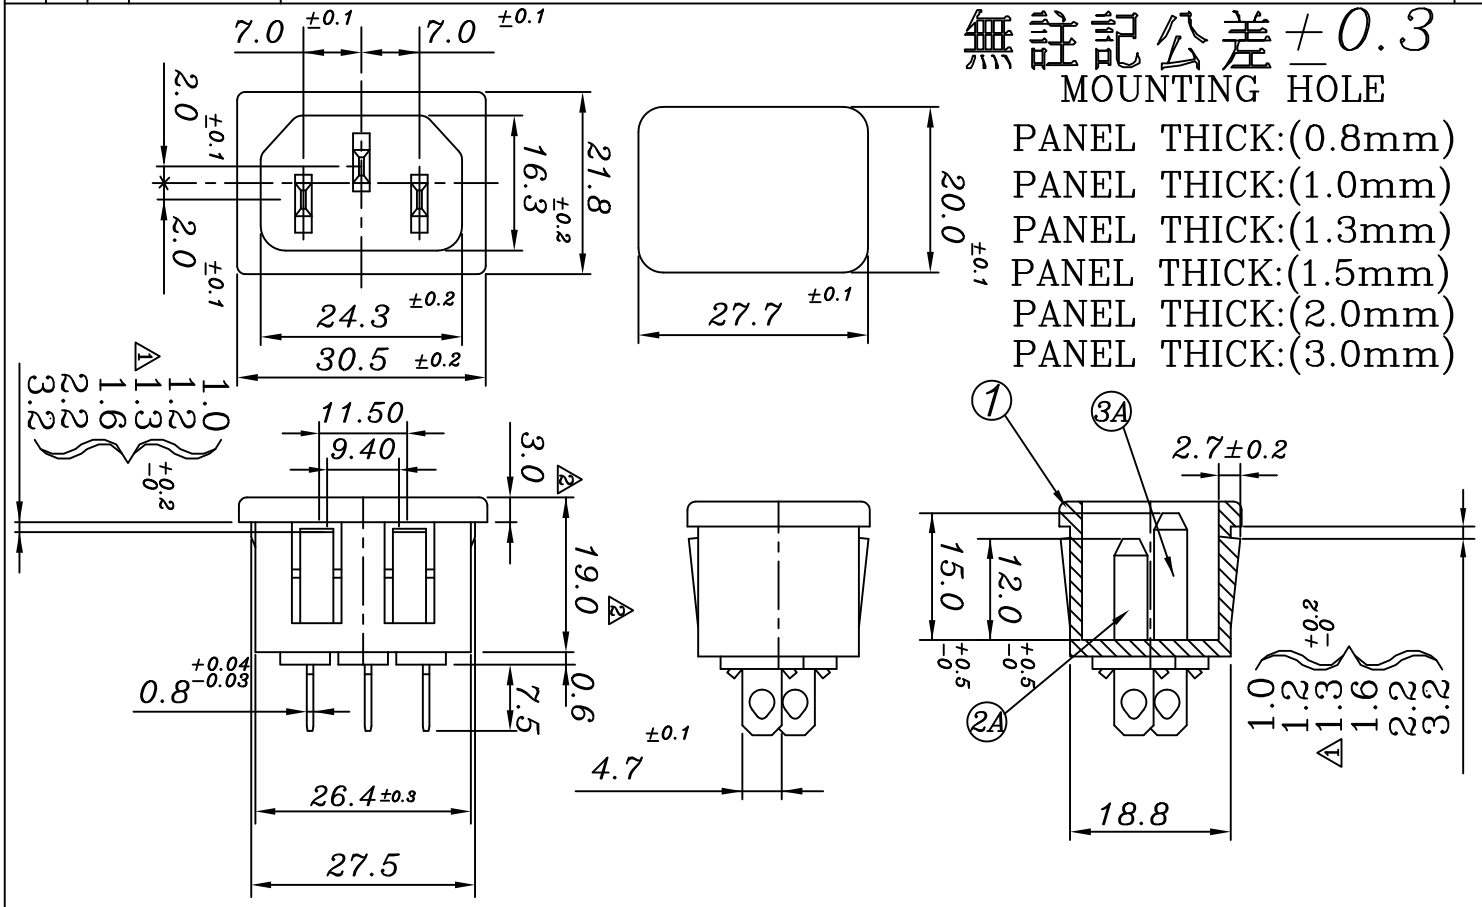

無註記公差±0.3

MOUNTING HOLE

PANEL THICK:(0.8mm)
PANEL THICK:(1.0mm)
PANEL THICK:(1.3mm)
PANEL THICK:(1.5mm)
PANEL THICK:(2.0mm)
PANEL THICK:(3.0mm)

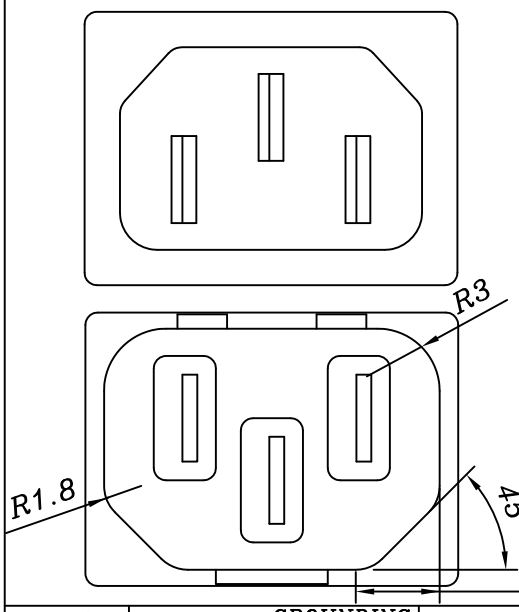

Short Terminal



規格 SPECIFICATIONS

額定
1.RATING : 10A 250VAC
15A 250VAC

耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min

U 電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100M (at DC 500V)

操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : −25° C TO +85° C (MAX)

認可安規 :
5.SAFETY ④ ③

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
3C.	GROUNDING CONTACT	1	Bsp1−1/2H	2t	Sn−PLATED	Q101−03C
2C.	CONTACT	2	Bsp1−1/2H	2t	Sn−PLATED	Q101−02C
3A.	GROUNDING CONTACT	1	Bsp1−1/2H	2t	Sn−PLATED	Q101−03A
2A.	CONTACT	2	Bsp1−1/2H	2t	Sn−PLATED	Q101−02A
1.	BODY	1	NYLON #66	94V−2 94V−0		

設計	W,JUNG−TA	841204	品名	JR−101S系列承認圖	無註記公差	第三角法	請勿實測圖面
製圖	W,JUNG−TA	841204	品號	JR−101S (0.8,1.0,1.3,1.5,2.0,3.0)	長度± 0.3 角度±		
描圖	L,CHUN−TING	881223					
校對			圖號	A101−00B	比例 1:1	單位	MM
核准							
採購規範			捷森電子工業股份有限公司			檔案號碼	A101−00B