


年	月	日	更正者	更正記事	△
02	10	22	陳禹彰	變更安規;取消CSA, 新增CUL安規	△

MOUNTING HOLE

PANEL THICK : 0.8-3.0 mm

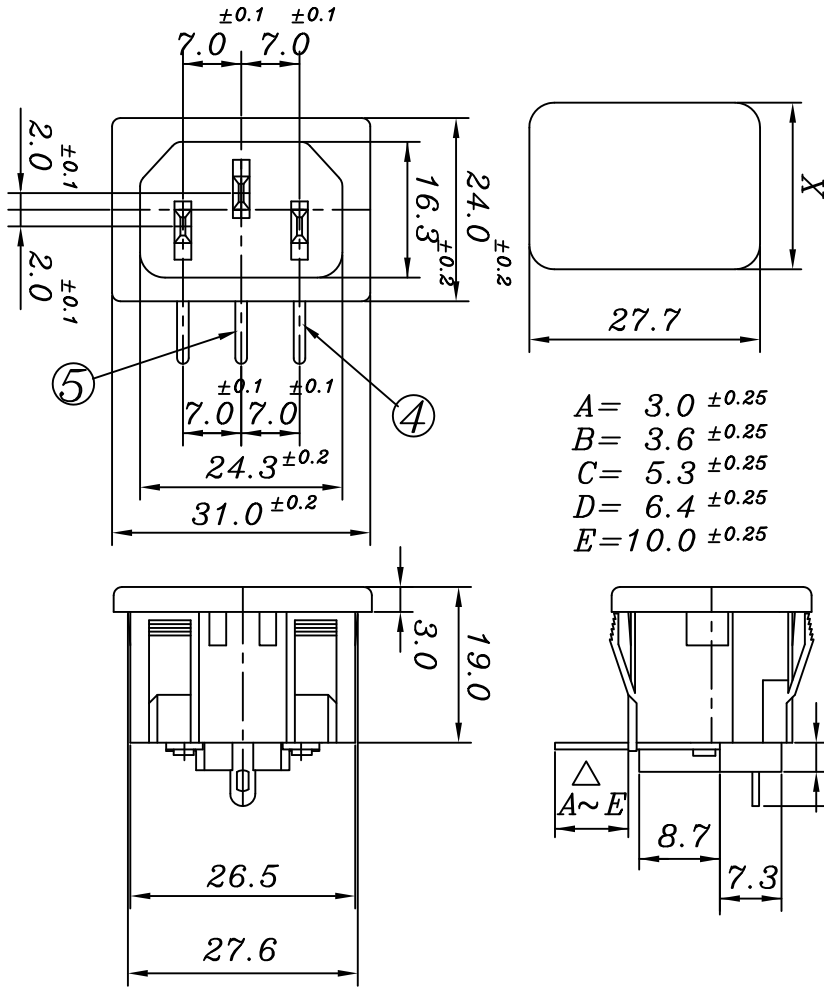


THICKNESS:
 0.8-1.2t(X=20.0)
 1.3-2.0t(X=20.2)
 2.1-3.0t(X=20.4)

- A = 3.0 ±0.25
- B = 3.6 ±0.25
- C = 5.3 ±0.25
- D = 6.4 ±0.25
- E = 10.0 ±0.25

規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1. RATING : 10A 250VAC
15A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100M (at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

- 認可安規
5. SAFETY :



5.	中 PC 腳	1	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-05A,B,C,D,E
4.	邊 PC 腳	2	Bsp1-1/2H	T=0.8	Sn-Plated	Q101-04A,B,C,D,E
3.	中 端子	1	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-02B
2.	邊 端子	2	Bsp1-1/2H	T=2.0	Sn-Plated	Q101-03B
1.	本體	1	NYLON#66	94V-2		

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處	理備	註
設計	W, JUNG-TA	841213	品名	JR-101S 系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	W, JUNG-TA	841213	品號	JR-101SG-PC(A,B,C,D,E)	長度 ± 0.3 角度 ±	角法	
描圖	L, chun-ting	900227	圖號	A101-00E	比例	單位	MM
校對	翔	1000830			1:1		
核准							
採購規範			JTEC	捷森電子工業股份有限公司	檔案號碼	A101-00E	

請勿實測圖面