年	月	日	更正者	更正事項	△
02	10	22	陳禹彰	變更安規;取消CSA，新增CUL安規	⚠1

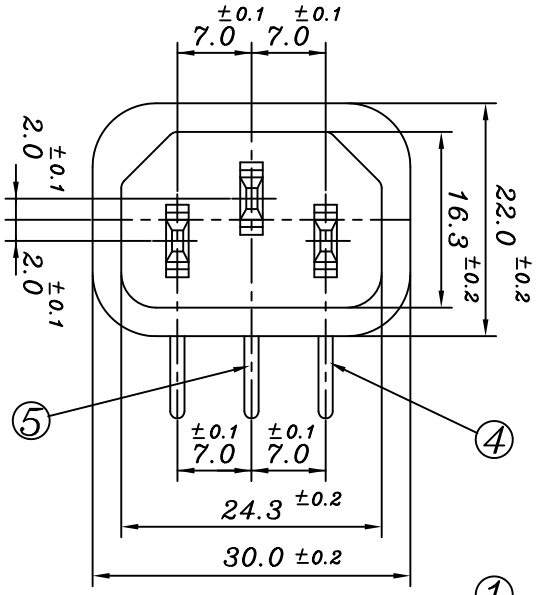

MOUNTING HOLE

PANEL THICK : 1.2mm
PANEL THICK : 3.0mm

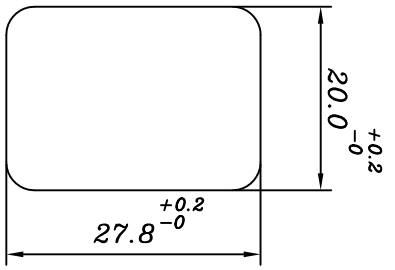

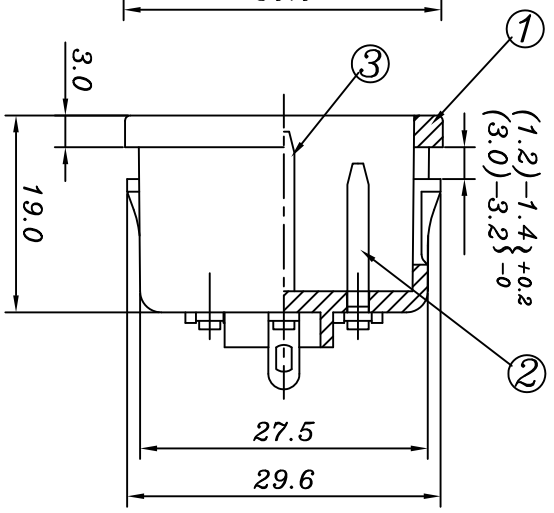

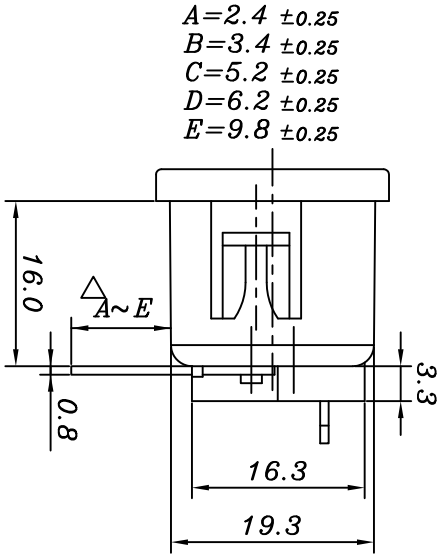

規格
SPECIFICATIONS

額定
1.RATING : 10A 250VAC
15A 250VAC
耐電壓
2.WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1Min
絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100M (at DC 500V)
操作溫度
4.OPERATING TEMPERATURE : −25° C TO +85° C (MAX)
認可安規
5.SAFETY :



PC LAYOUT

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
5.	中 PC 腳	1	Bsp1−1/2H	T=0.8	Sn−Plated	Q101−05A,B,C,D,E
4.	邊 PC 腳	2	Bsp1−1/2H	T=0.8	Sn−Plated	Q101−04A,B,C,D,E
3.	中 端 子	1	Bsp1−1/2H	T=2.0	Sn−Plated	Q101−02B
2.	邊 端 子	2	Bsp1−1/2H	T=2.0	Sn−Plated	Q101−03B
1.	本 體	1	NYLON#66	94V−2		

設計	W,JUNG−TA	84	12	13	品名	JR−101S 系列承認圖	無註記公差 第三角法
製圖	W,JUNG−TA	84	12	13	品號	JR−101SE−PC(A,B,C,D,E) (1.2,3.0)	長度± 0.3 角度±
描圖	L,chun−ting	88	05	10			
校對	翔	100	08	30	圖號	A101−00F	比例 1.3:1 單位 MM
核准							
採購規範					捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼 A101−00F

請勿實測圖面