規 格
SPECIFICATIONS

1. 額定
RATING : 15A 125VAC/10A 250VAC
2. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ Max.
3. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE: Dc 500V 1000MΩ Min.
4. 耐電壓
DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute.
5. 電子壽命
ELECTRICAL LIFE: 10,000 Cycle At Full Load.
6. 本體材料
HOUSING MATERIAL: Phenolic.
7. 端子材料
TERMINAL MATERIAL: Copper,Alloy,Ni-Plated.

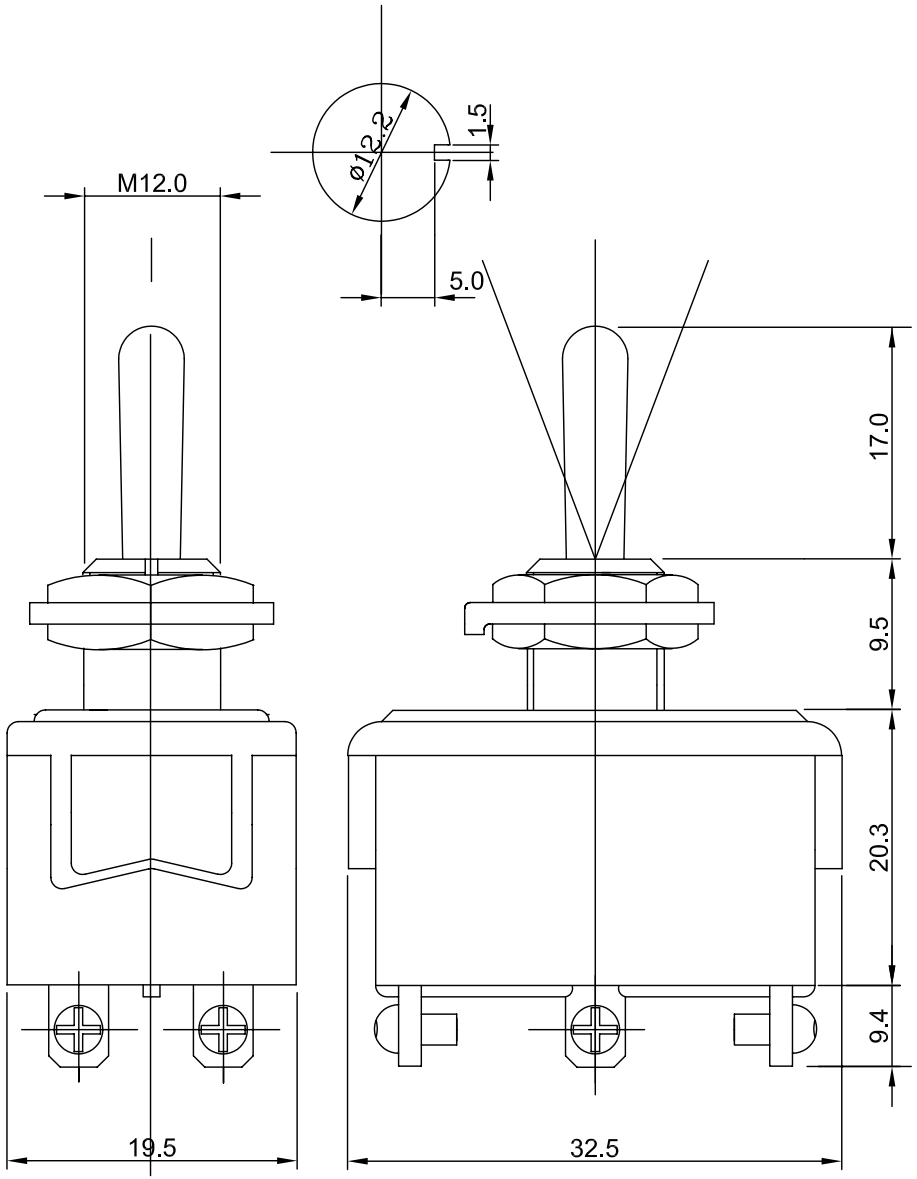

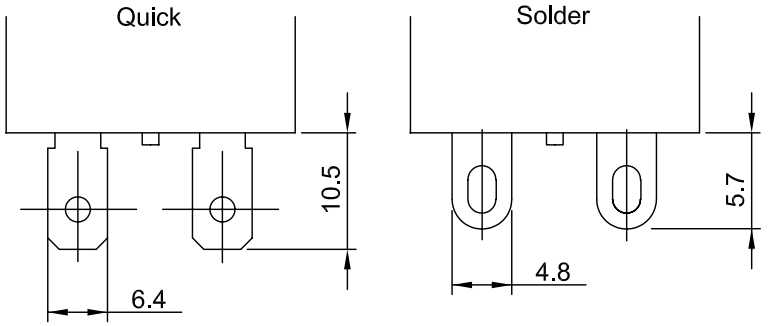

年	月	日	更正者	更正記事	△

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	系列承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L,Chun-Ting 850630					
描圖	L,Chun-Ting 881122	品號	JS-511G		長度 ±0.20 角度	
校對		圖號	E511-00A		比例	單位 mm
核準						
採購規範						

JEC 捷森電子工業股份有限公司 檔案號碼 E511-00A

請勿實測圖面