


規格 SPECIFICATIONS

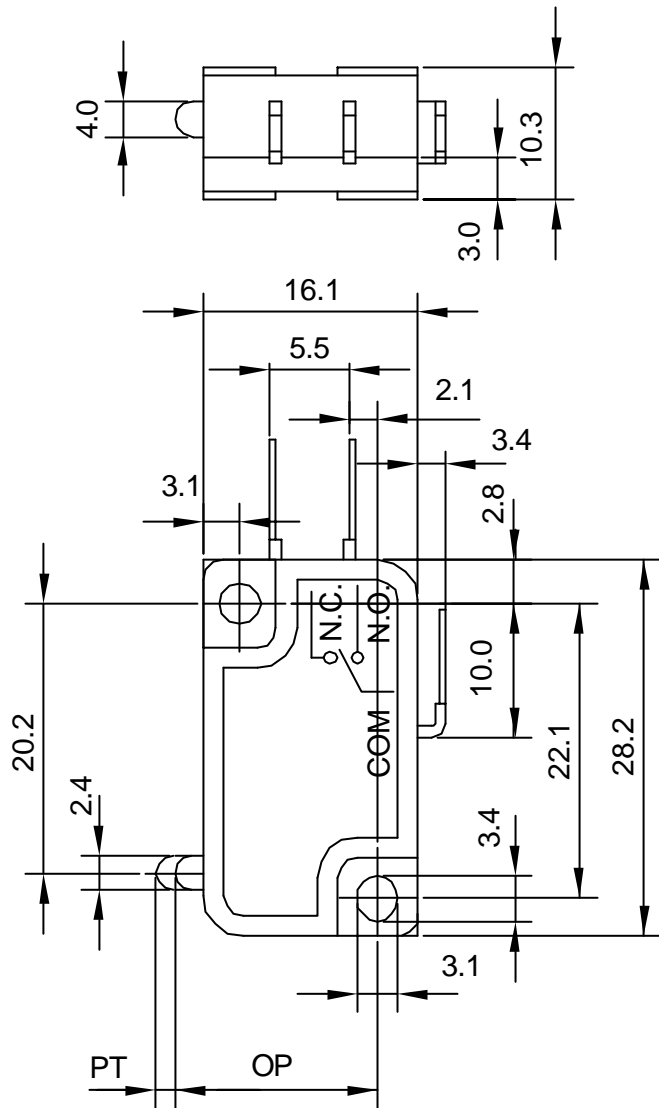

- 額定 10A 125VAC
1.RATING: 15A 125VAC
- 接觸電阻
2.CONTACT RESISTANCE: 15m Ω Max
- 絕緣電阻
3.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100M Ω Min
- 耐電壓
4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute
- 電子壽命
5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles
- 機械壽命
6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

OF max.	230g
RF min.	45g
PT max.	1.5mm
OT min.	0.6mm
MD max.	0.5mm
OP	15.2±0.5mm

年	月	日	更正者	更正	記	事	△

編 號	零件名稱	數量	材 質	規 格	加 工 處 裡	備 註
設 計	L,Chun-Ting 850630	品 名	系列承認圖		無註記公差	第三 角法
製 圖	L,Chun-Ting 850630	品 號	JS-572		長度 ±0.20 角度	
描 圖	L,Chun-Ting 900629	圖 號	E572-00A		比例	單位 mm
校 對						
核 準						
採購規範						

捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E572-00A

請勿實測圖面