

規格 SPECIFICATIONS

額定

1.RATING: 10A 125VAC

接觸電阻

2.CONTACT RESISTANCE: 15m Ω Max

絕緣電阻

3.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100M Ω Min

耐電壓


4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute

電子壽命

5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles

機械壽命

6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

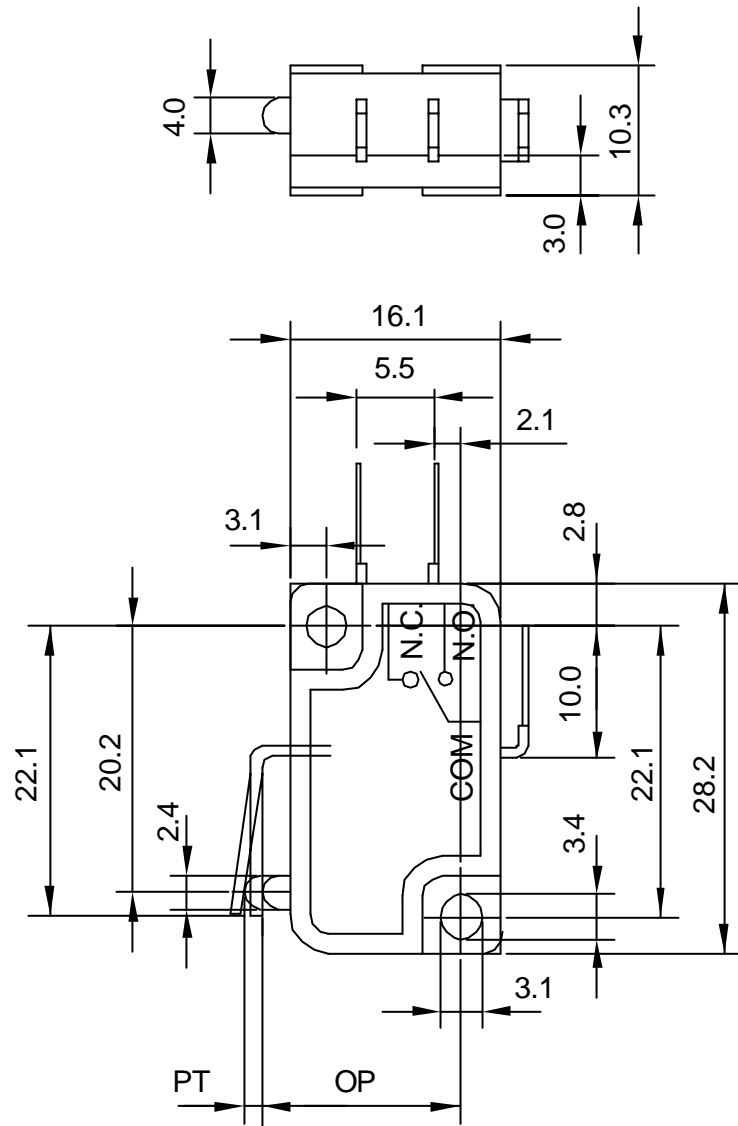

OF max.	230g
RF min.	45g
PT max.	1.5mm
OT min.	0.6mm
MD max.	0.5mm
OP	15.2±0.5mm

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處裡	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	系列承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L,Chun-Ting 850630	品號	JS-573		長度 ±0.20 角度	
描圖	L,Chun-Ting 900629	圖號	E573-00A		比例	單位 mm
校對						
核準						
採購規範						

年	月	日	更正者	更正	記事	△

JTEC 捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E573-00A

請勿實測圖面