

規格 SPECIFICATIONS

額 定

1.RATING: 3A 5A 10A 125VAC/250VAC

接觸電阻

2.CONTACT RESISTANCE: 15mΩ Max

絕緣電阻

3.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100MΩ Min

耐 電 壓


4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute

電子壽命

5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles

機械壽命

6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

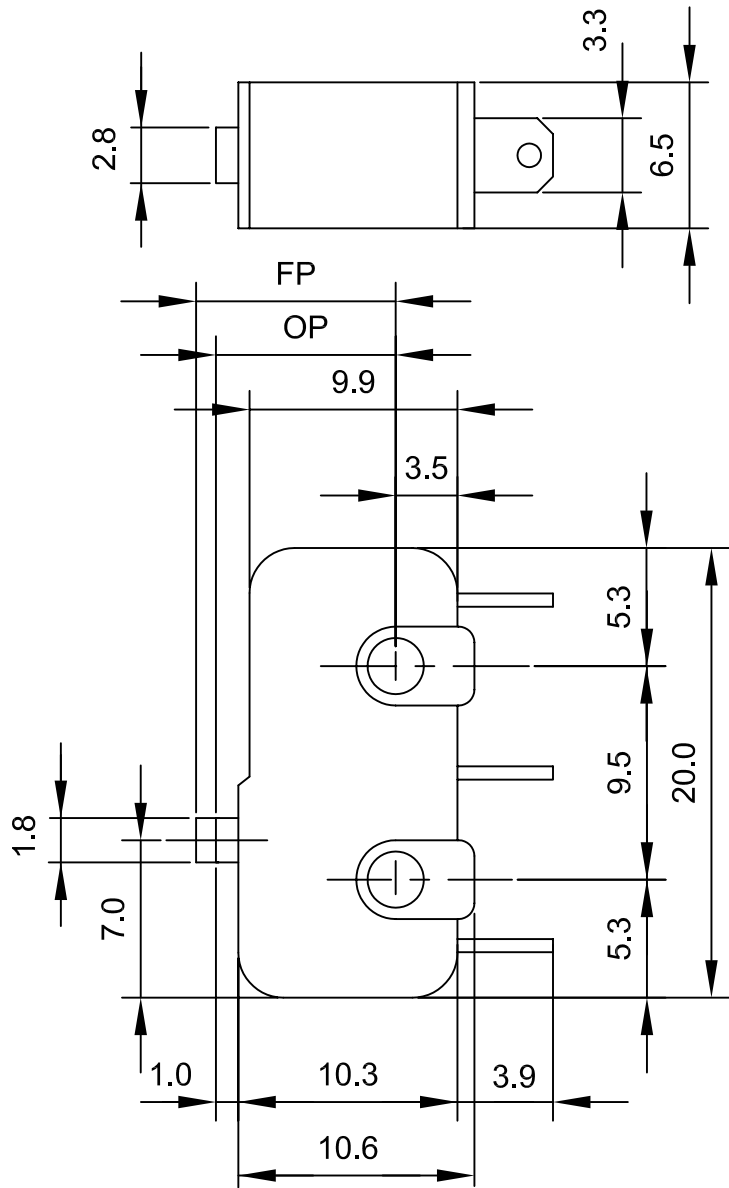

OF max.	50g 16g
RF min.	6g 3g
OT max.	1.2mm
MD max.	0.8mm
FP max.	14.5mm
OP	8.0±0.8mm

編	號	件	名	數	種	材	質	規	格	加	工	處	裡	備
設	廠	製	廠	製	廠	品	名	系列承認圖	無註記公差	第三	角法		mm	註 請 勿 實 測 圖 面
描	廠	校	對	準	圖	號	JS-580	長度 ±0.20 角度	單位	mm				
採	購	規	範											
捷森電子工業股份有限公司										檔	案	號	E580-00A	

年	月	日	更	正	者	正	△
事							