

規格 SPECIFICATIONS

額定

1.RATING: 10A 125VAC

接觸電阻

2.CONTACT RESISTANCE: 15m Ω Max

絕緣電阻

3.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100M Ω Min

耐電壓

4.DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute


電子壽命

5.ELECTRICAL LIFE: 200,000 Cycles

機械壽命

6.MECHANICAL LIFE: 1000,000 Cycles

OF max.	50g 16g
RF min.	6g 3g
OT max.	1.2mm
MD max.	0.8mm
FP max.	14.5mm
OP	8.0 \pm 0.8mm

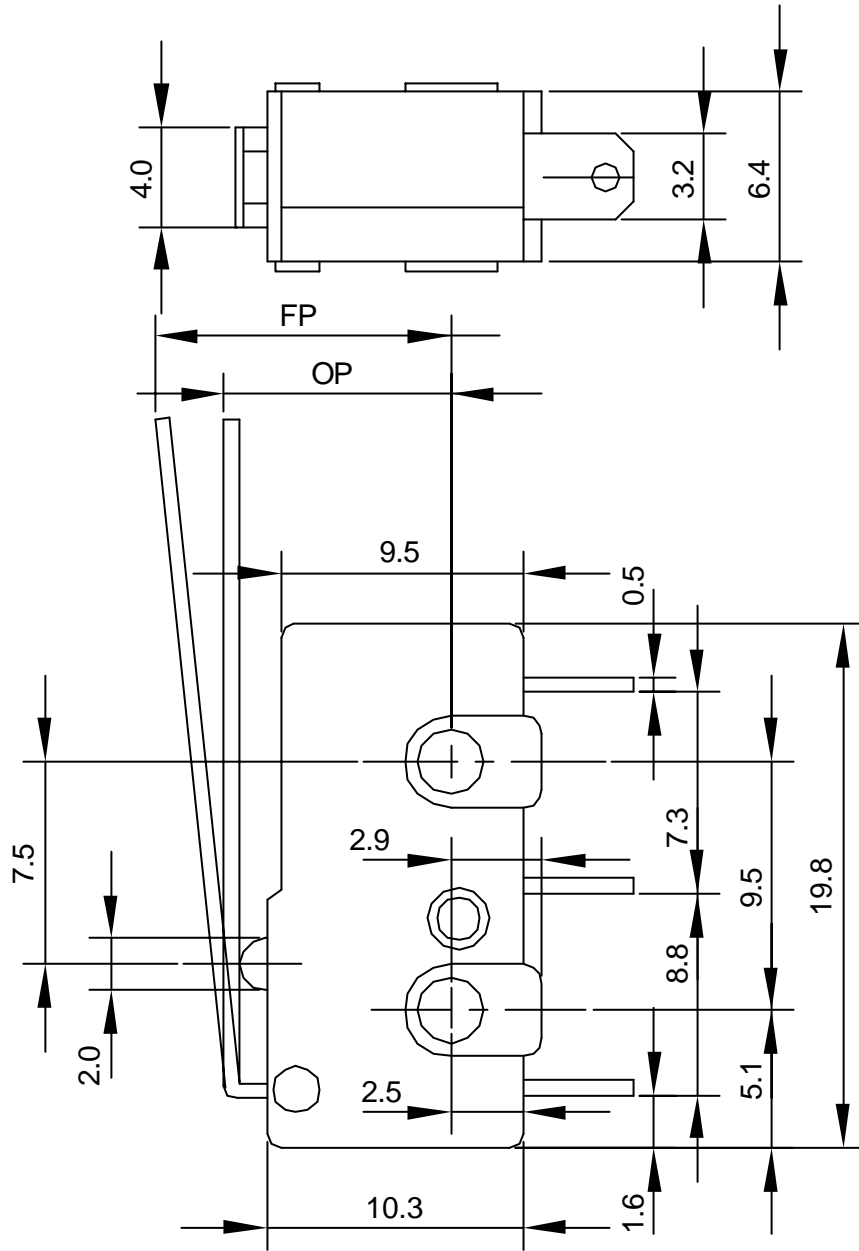

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處裡	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	系列承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	L,Chun-Ting 850630	品號	JS-582		長度 \pm 0.20 角度	
描圖	L,Chun-Ting 900629	圖號	E582-00A		比例	單位 mm
校對		採購規範	JTEC 捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼	E582-00A
核準						

年	月	日	更正者	更正	記	事

請勿實測圖面