

規格 Specifications

額定

1. Rating : 6A 125VAC/3A 250VAC

接觸電阻

2. Contact resistance : 50m (Max).


絕緣電阻


3. Insulation resistance : 500VDC 500M (min).

耐電壓

4. Operation Force: 500±200g

認可安規

5. Safety : 

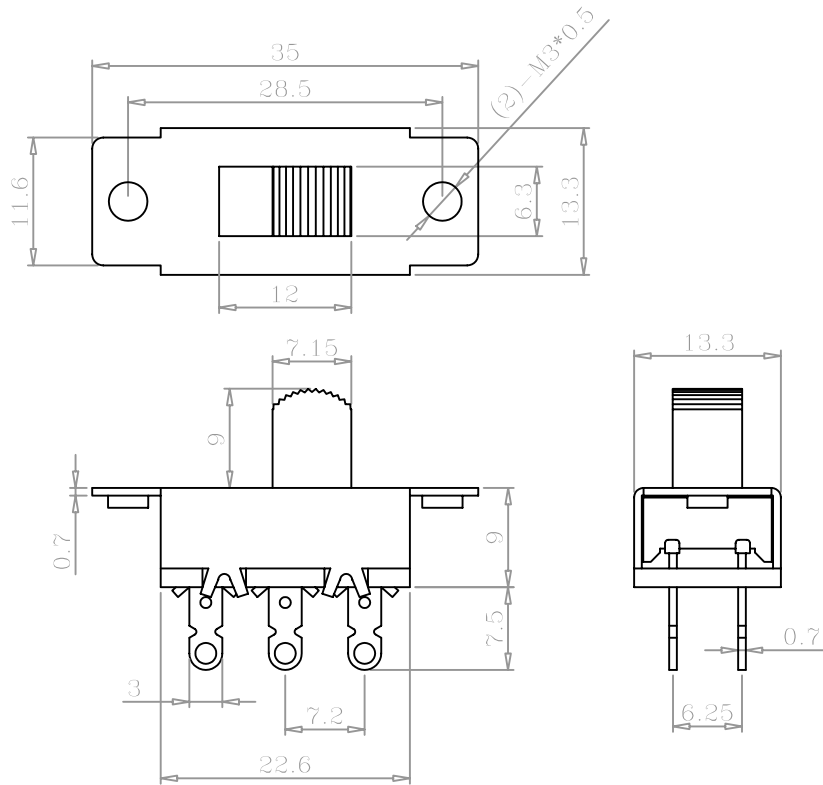

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L.Chun-Ting 930726	品名	系列承認圖		無註記公差	第三
製圖	L.Chun-Ting 930726	品號	SL1-22-63A-W		長度 ±0.2 角度 ±0.2	角法 
描圖	L.Chun-Ting 930726	圖號	ESL1-00B		比例 1:1	單位 mm
校對						
核准						
採購規範						

請勿實測圖面



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 ESL1-00B

年月日	更正者	更正	記事