


規格 Specification

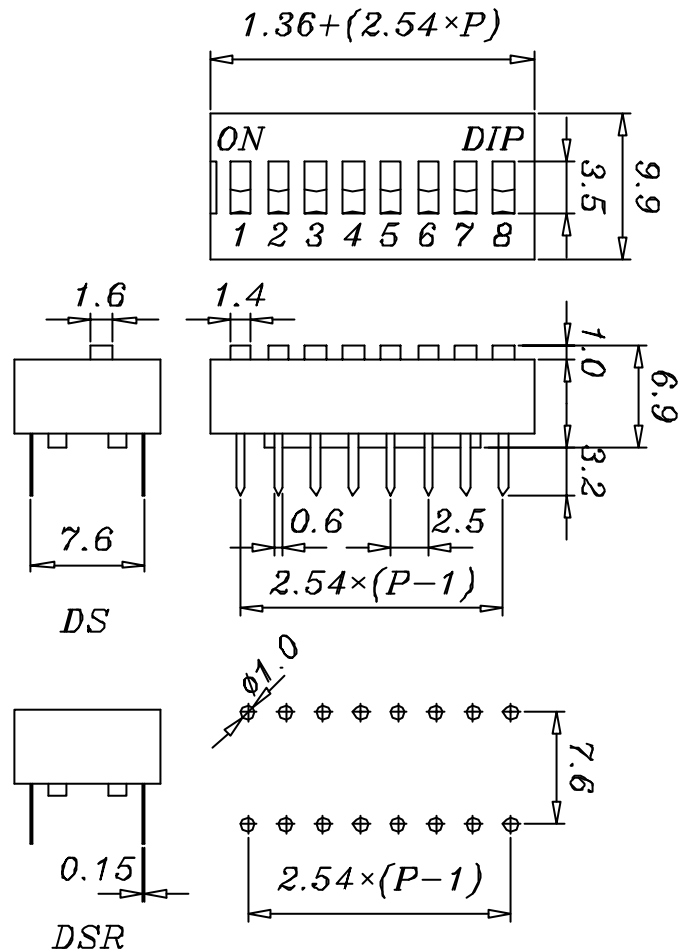

- 額定**
1. Rating : 1. Non-switching rating : 100mA 50VDC.
2. Switching rating : 25mA 24VDC.
 - 接觸電阻
2. Contact Resistance : 50mΩ max.
 - 絕緣電阻
3. Insulation Resistance : 100MΩ min.
 - 耐壓強度
4. Dielectric strength : 500VAC/1 minute.
 - 電氣壽命
5. Electrical life : 2000 operations.
 - 操作推力
6. Operation force : 400 gf~1000 gf.
 - 行程
7. Stroke : 2.0 m/m.
 - 本體材質
8. Material : P.B.T. UL 94V-0.
 - 接觸片材質
9. Contact : phosphor bronze with gold plating.

年月日	更正者	更正	記	事	△

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 881022	品名	DIP 系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L,Chun-Ting 881022	品號	DS(R) Series	長度 H2 角度 H2	角法	
描圖	L,Chun-Ting 881022	圖號	EDS-00A	比例	2:1	
校對				單位	mm	
核准						
採購規範						

請勿實測圖面