


年月日	更正者	更正記事	
950313	Ting	增加CSA安規字樣	△
971203	ANDY	原先電鍍改為洗銅	△
021022	陳禹彰	變更安規;取消CSA,新增CUL安規	△

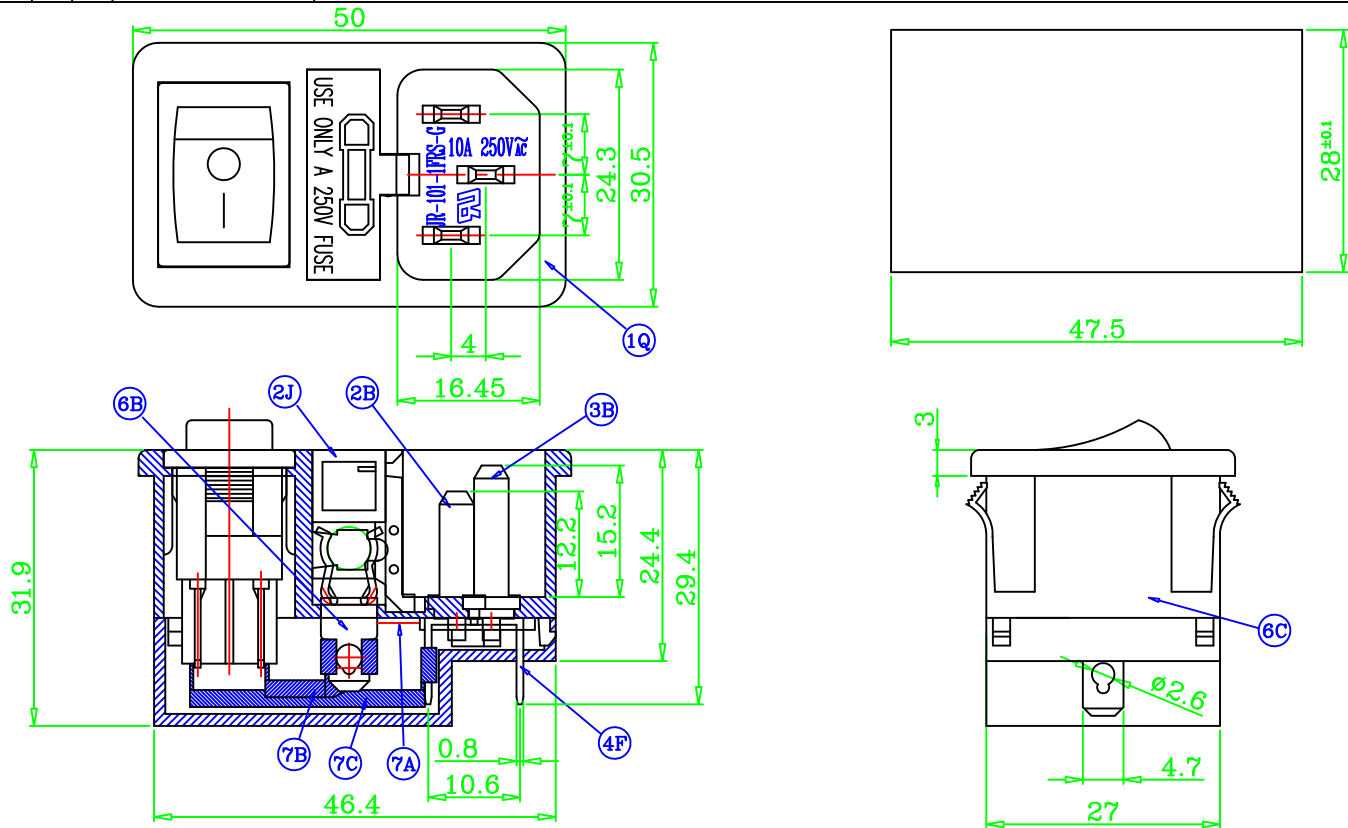

規格 SPECIFICATIONS

額定
1. RATING : 2.5W/6.3A 250VAC
10A 250VAC

耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min

絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100M
(at DC 500V)

操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)



7C	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.4	△ Cu	Q101-07C
7B	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.4	△ Cu	Q101-07B
7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Ni-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6C	FUSE HOLDER(SHORT)	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06C
4F	CONNECTION TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-04F
3B	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-03B
2B	EDGE TERMINAL	2	Bsp1-1/2H	t=2.0	Ni-plated	Q101-02B
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01J
1I	BODY	1	Nylon#66	94v-2		Q101-01Q

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註				
設計	L,Chun-Ting 941024	品名	承認圖		無註記公差	第三				
製圖	L,Chun-Ting 941024									
描圖	L,Chun-Ting 941024						品號	JR-101-1FRS-G-02	長度±0.3 角度	角法
校對										
核准		圖號	A101-0AR1	比例	單位	mm				
採購規範		捷森電子工業股份有限公司			檔案號碼	A101-0AR1				

請勿實測圖面