



年	月	日	更正者	更正記事	
94	03	07	Ting	新增加產品規格	△
96	12	06	Maze	取消KEMA認證，並新增3C認證。	△
99	09	21	Huang	新增歐洲共同市場認證。	△
10	11	02	james	新增Rating	△
10	10	22	james	變更安規;取消CSA，新增CUL安規	△

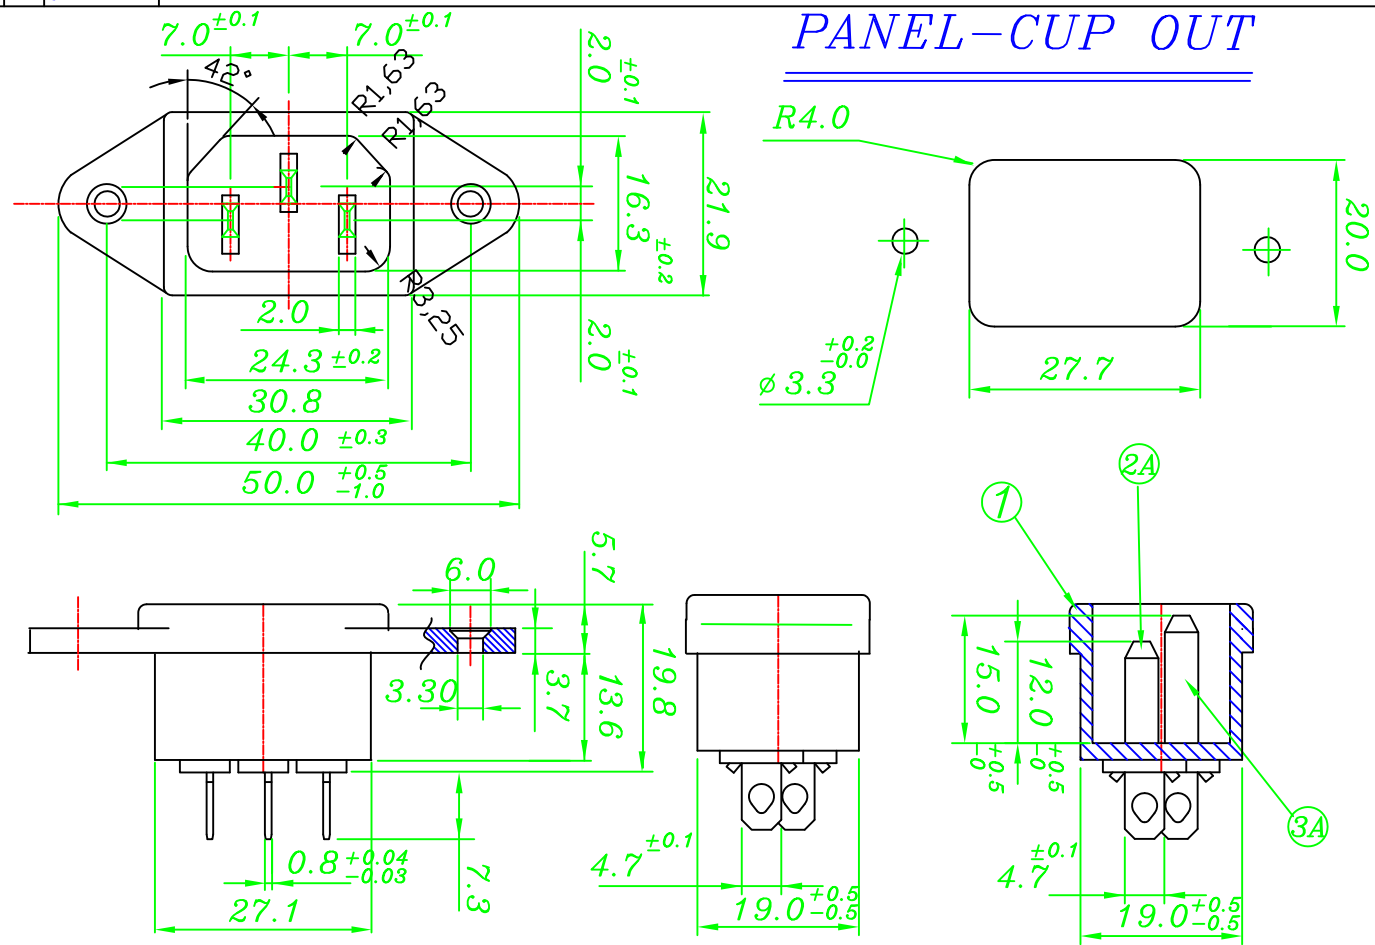

規格
SPECIFICATIONS

- 額定
1. RATING : 10A 250VAC
 耐電壓 : 15A 250VAC △
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min
 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
 △ 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
 認可安規 :
5. SAFETY
 6. 螺絲孔扭力 : 10kg / f .

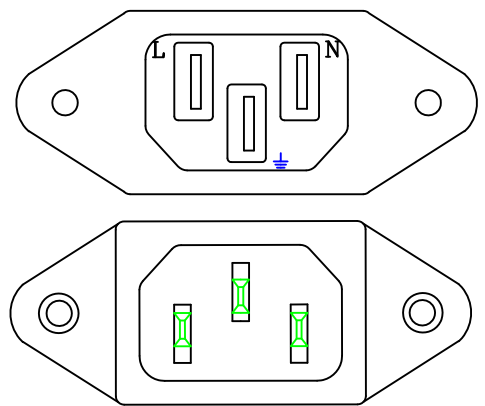

3A.	GROUNDING CONTACT	1	Bsp1-1/2H	2t	Sn-PLATED	Q101-03A
2A.	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	2t	Sn-PLATED	Q101-02A
1.	BODY	1	Nylon#66	94V-0 or 94V-2		△
編號	零件名稱	數量	材	質	規格	加工處理備註
設計	W, JUNG-TA 841204	品名	JR-101 系列承認圖		無註記公差	第三角法
製圖	W, JUNG-TA 841204	品號	JR-101		長度± 0.3 角度±	
描圖	L, chun-ting 900626	圖號	A101-00A		比例	單位
校對					1:1	
核准						MM
採購規範			捷森電子工業股份有限公司		檔案號碼	A101-00A

請勿實測圖面