


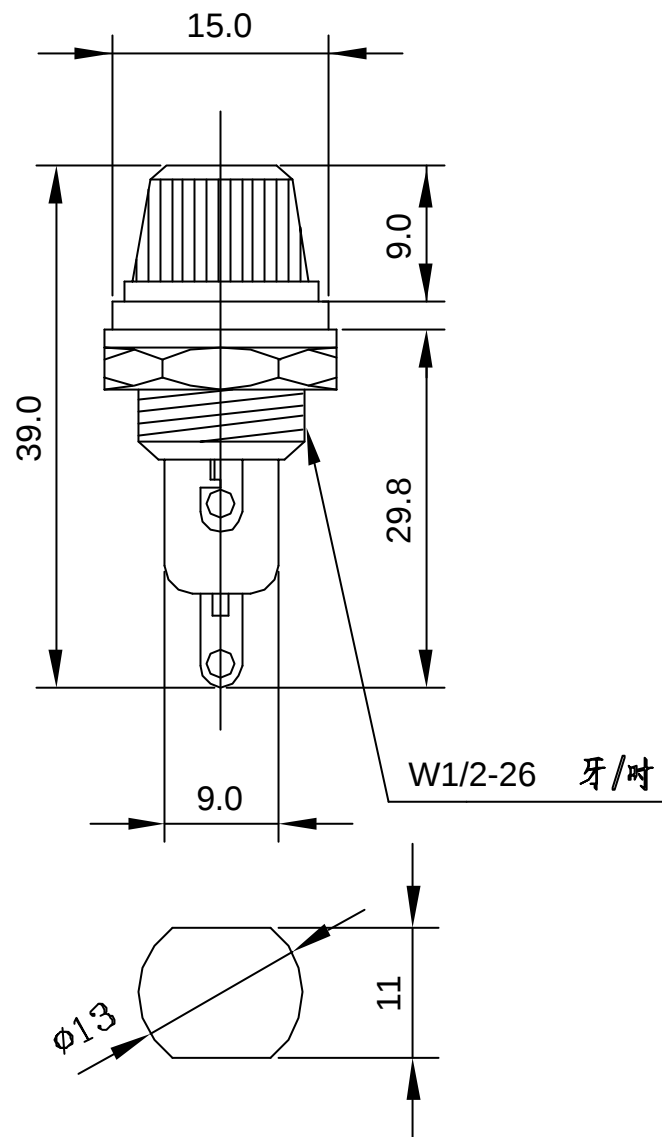

規格 SPECIFICATIONS

額定

1.RATING : 10A 250VAC.

絕緣電阻

2.INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω Min.

耐電壓

3.DIELECTRIC STRENGTH : AC 1500V 1 MINUTE.

端子材料

4.TERMINAL MATERIAL : Copper Alloy,Ni Plated.

本體材料

5.HOUSING MATERIAL : Phenolic.

適合保險絲

6.FIT: $\phi 5.2 \times 20 \pm 0.5 \text{mm}$

年月日	更正者	更正	記	事

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L,Chun-Ting 850630	品名	系列承認圖		無註記公差	第三
製圖	L,Chun-Ting 850630	品號	JF-204(NEW)		長度 ± 0.2 角度	角法
描圖	L,Chun-Ting 881101	圖號	E204-00A		比例	單位 mm
校對						
核准						
採購規範						



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E204-00A

請勿實測圖面