

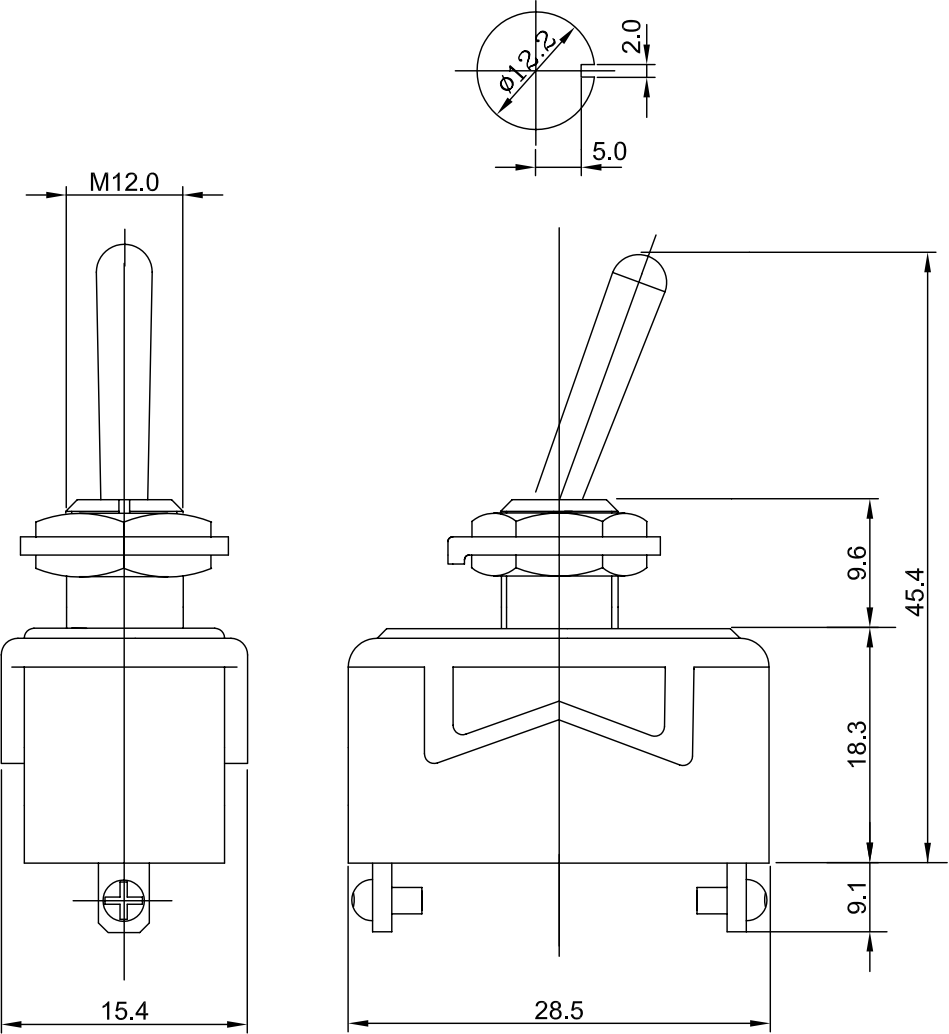


規格
SPECIFICATIONS

1. 額定
RATING : 15A 125VAC/10A 250VAC
20A 125VAC/15A 250VAC
2. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ Max.
3. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE: Dc 500V 1000MΩ Min.
4. 耐電壓
DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute.
5. 電子壽命
ELECTRICAL LIFE: 10,000 Cycle At Full Load.
6. 本體材料
HOUSING MATERIAL: Phenolic.
7. 端子材料
TERMINAL MATERIAL: Copper,Alloy,Ni-Plated.
8. 認可安規
SAFETY: 

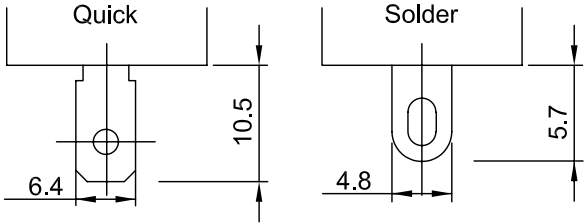

編 號	零 件 名 稱		數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L,Chun-Ting	850630	品 名	系列承認圖		無註記公差	第三
製 圖	L,Chun-Ting	850630				品 號	JS-510A
描 圖	L,Chun-Ting	881122	圖 號	E510-00A	比例		
校 對						mm	
核 準							
採購規範			捷森電子工業股份有限公司				檔案號碼 E510-00A