



規 格

SPECIFICATIONS

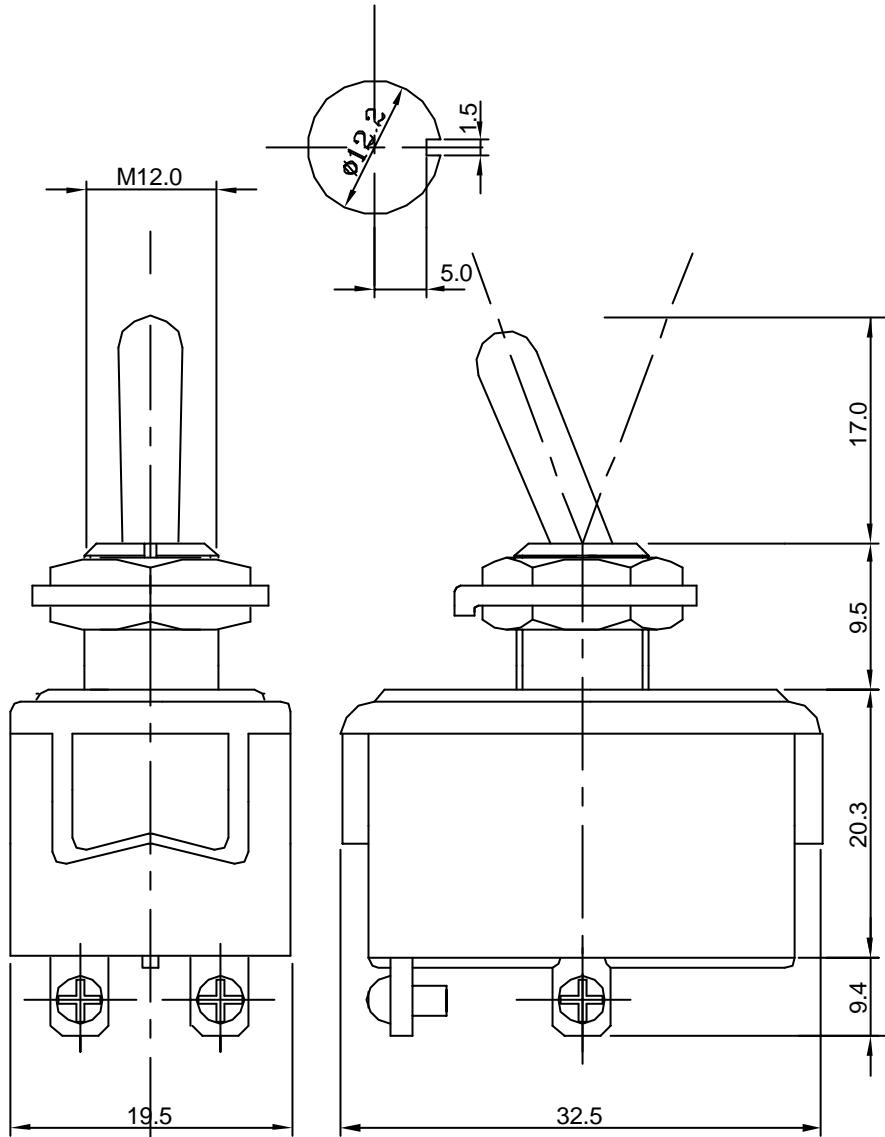

1. 額定
RATING : 15A 125VAC/10A 250VAC
2. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE: 50m Ω Max.
3. 絝緣電阻
INSULATION RESISTANCE: Dc 500V 1000M Ω Min.
4. 耐電壓
DIELECTRIC STRENGTH: AC 1000V 1 Minute.
5. 電子壽命
ELECTRICAL LIFE: 10,000 Cycle At Full Load.
6. 本體材料
HOUSING MATERIAL: Phenolic.
7. 端子材料
TERMINAL MATERIAL: Copper, Alloy, Ni-Plated.
8. 認可安規
SAFETY:

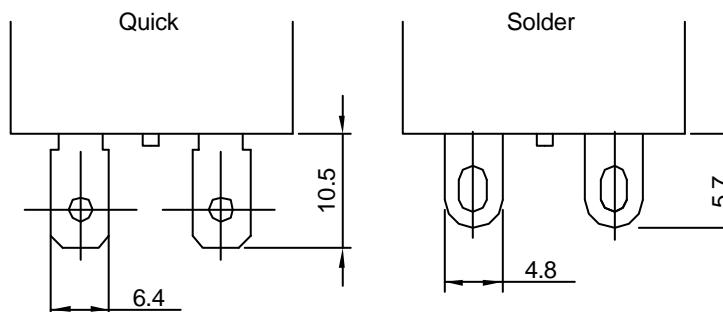

編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計 製 圖	Chun-Ting 850830	品 名	系列承認圖	無註記公差	第三 角法	
描 圖	Chun-Ting 850830	品 號	JS-511A	長度 ± 0.20	角度	
校 對	Chun-Ting 881122	圖 號	E511-00D	比例		單位 mm
核 準		採購規範	JTEC 捷森電子工業股份有限公司	檔案號碼	E511-00D	

年 月 日 | 更正者 | 更 正 記 事 | 描 圖 | 校 對 | 核 準