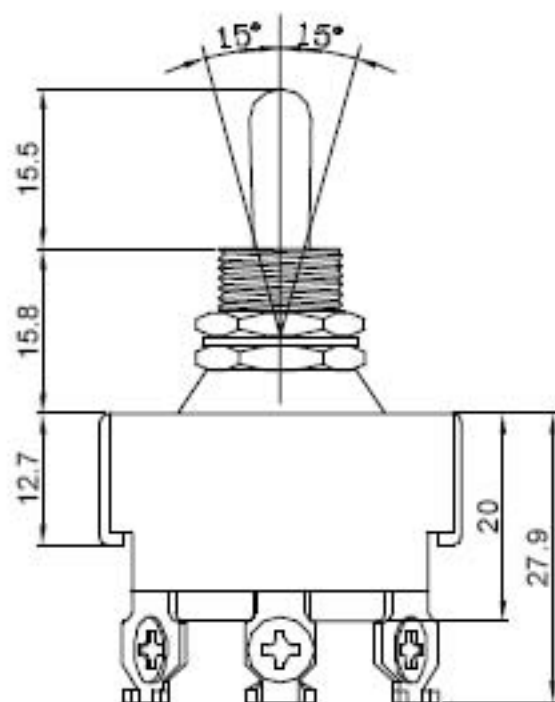
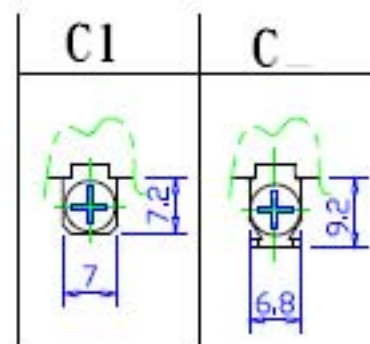
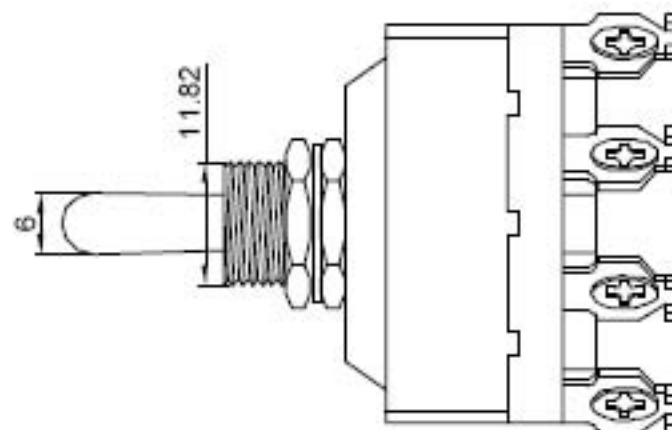
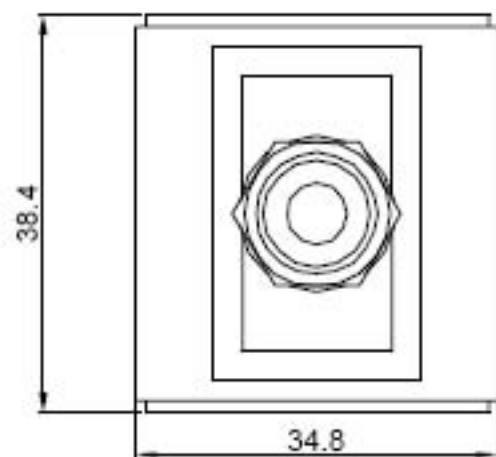


Specifications:

1. Rating: 15A 125VAC/10A 250VAC
20A 125VAC/15A 250VAC
2. Contact Resistance: DC 2-4V 1A 20mΩ (max.)
3. Insulation Resistance: DC 500V 200MΩ (min.)
4. Dielectric Strength: 1500VAC 1Min
5. Safety Approval:

年	月	日	更正者	更正	正	記	事	△	編	號	零件名稱	數量	材	質	規格	加工處理	備	註
									設	計	L.chun-ting	930728	品	名	承認圖	無註記公差	第三	
									製	圖	L.chun-ting	930728	品	號	JS-513C-C	長度 4mm 角度	角法	
									描	圖	L.chun-ting	930728	圖	號	E513-00A	比例	單位	mm
									校	對								
									核	准								
									採購規範									