
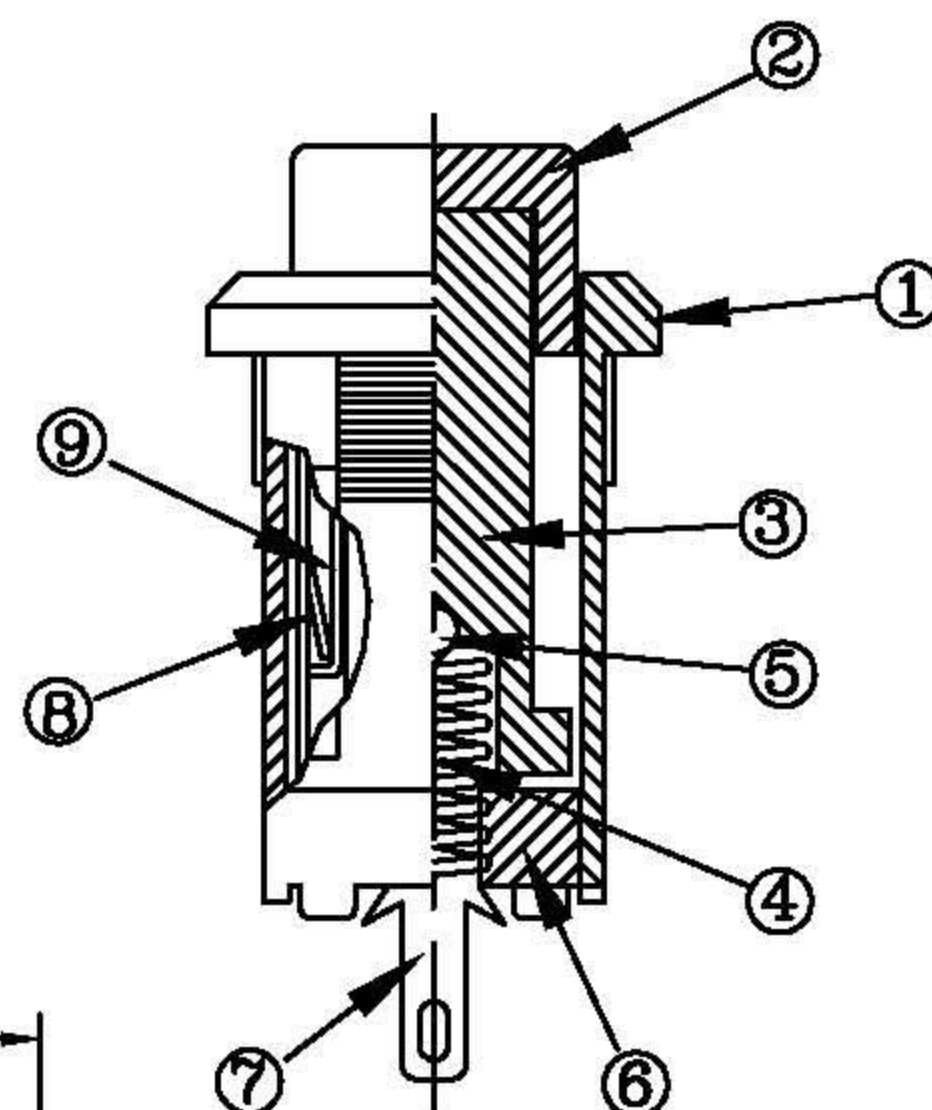
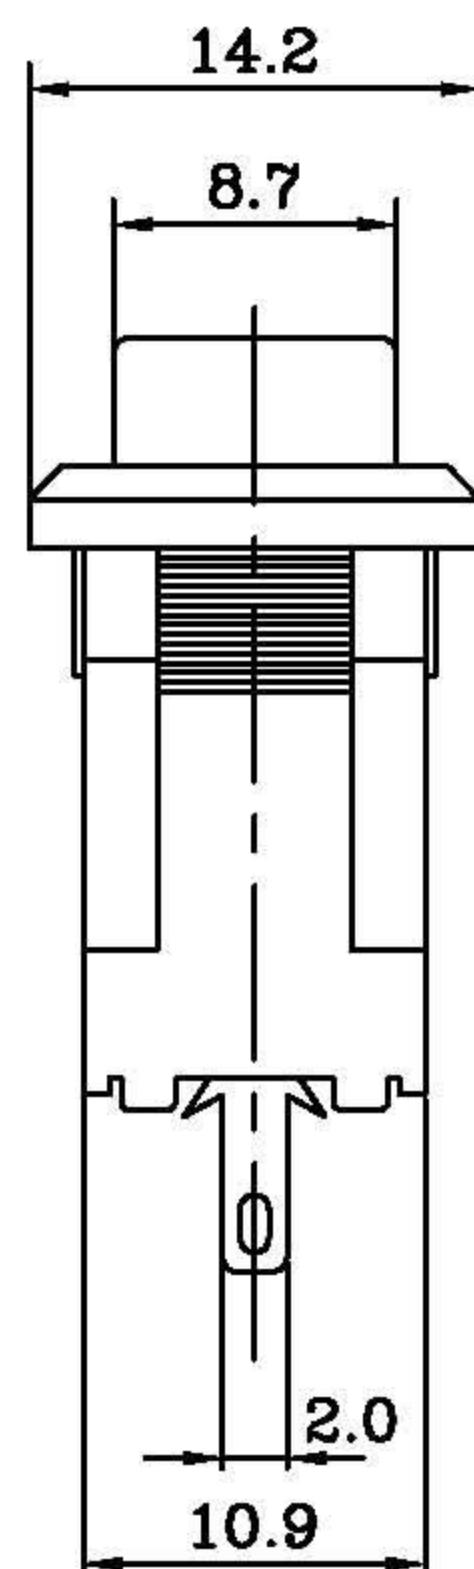
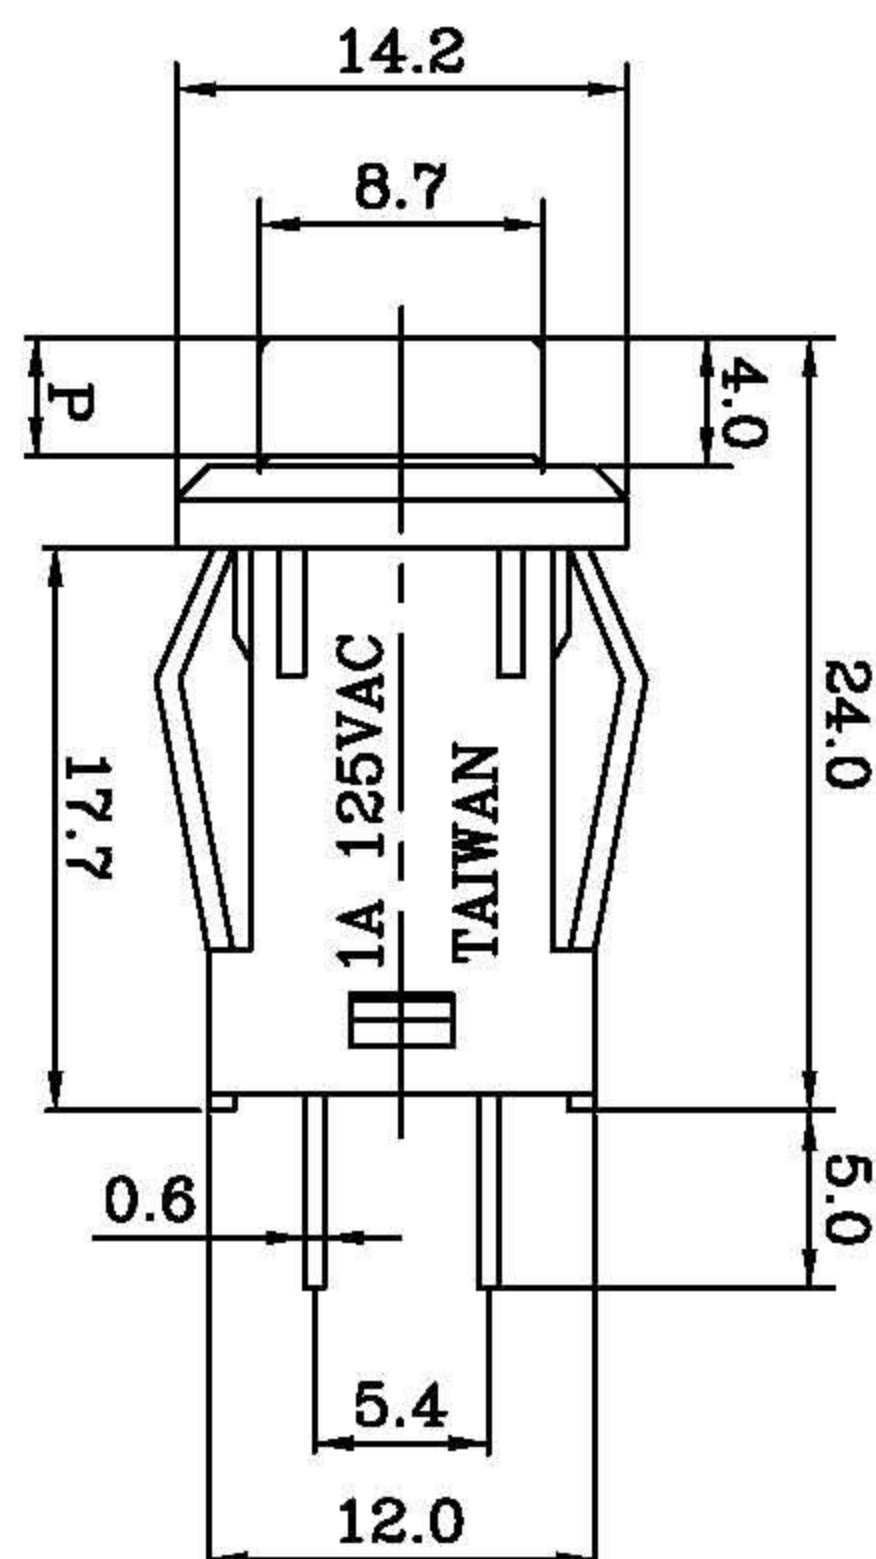


PANEL THICKNESS

W	PANEL THICK
12.2	0.75~1.25
12.4	1.25~2.0
12.6	2.0~3.0

壓縮至P:2.0±0.1
時開始接觸導通,
壓到底之壓著力
為0.35±0.05Kg.

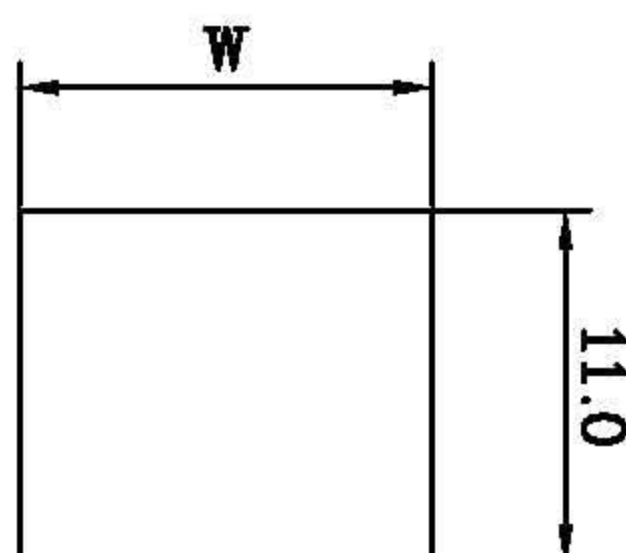

規格 SPECIFICATIONS

- 迴路 C:ON-OFF
1.CIRCUIT: JS-757 D:(ON)-OFF
- 額定
2.RATING: 3 A 125VAC 1A 250 VAC
- 接觸電阻
3.CONTACT RESISTANCE: 30mΩ Max
- 絕緣電阻
4.INSULATION RESISTANCE:DC 500V 100MΩ Min
- 耐電壓
5.DIELECTRIC STRENGTH: AC 500V 1 Minute
- 電子壽命
6.ELECTRICAL LIFE: 5,000 Cycles
- 機械壽命
7.MECHANICAL LIFE: 10,000 Cycles
- 端子材料
8.TERMINAL MATERIAL: Copper,Alloy,Silver,Plated
- 推力
9.PUSH FORCE: >0.3Kg
- 按鈕顏色
10.BUTTON COLOR: Red,Yellow,Orange,Black,Green

9	掛勾	1					
8	簧片	1	磷青銅				
7	端子	2	青銅		Sn-Plated		
6	底座	1	Nylon#66 + 纖				
5	接觸棒	1	青銅		Sn-Plated		
4	彈簧	1					
3	卡槽	1	塑鋼				
2	按鈕	1	Nylon#66				
1	本體	1	Nylon#66				
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處裡	備註	
設計	L,Chun-Ting	910806	品名	系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L,Chun-Ting	910806	品號	JS-757 C,D(R18-27C)	長度 ±0.20 角度	角法	
描圖	L,Chun-Ting	910806	圖號	E757-00B	比例	單位	
校對							mm
核準							
採購規範							

年	月	日	更正者	更正	記事	△