
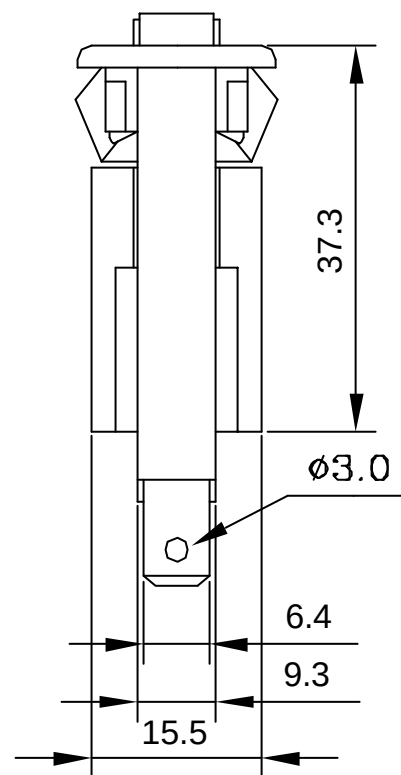
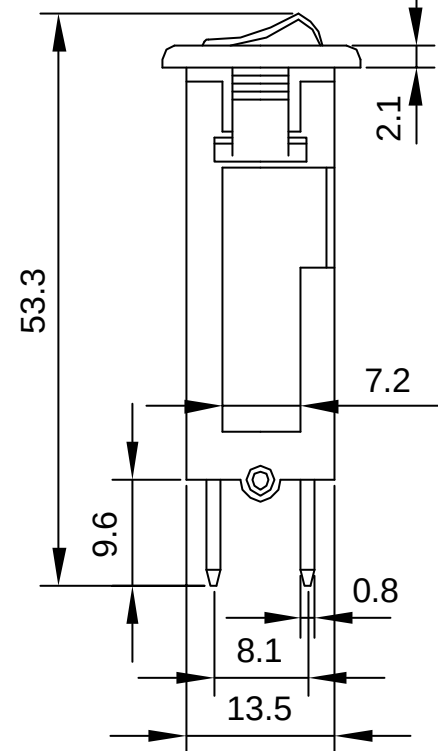


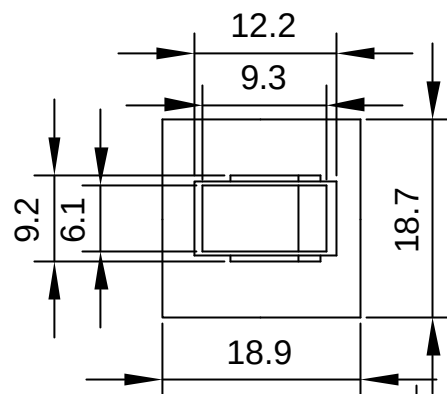

SPECIFICATIONS:

- *STANDARD RATING: 2-5 Ampere.
- *INPUT POWER: 120VAC/240VAC/32VDC.
- *DIELECTRIC STRENGTH: 1500VAC/3 Minute.
- *INTERRUPT CAPACITY: 120VAC X 150A, 240VAC X 100A.

*CALIBRATION:

- 25°C-100% OF RATED CURRENT-CONTINUOUSLY CARRIED.
- 25°C-BETWEEN 101% AND 134%-MAY TRIP OR NOT.
- 25°C-135% OF RATED CURRENT-TRIP WITHIN 1 HR.
- 25°C-200% OF RATED CURRENT-TRIP WITHIN 1 MIN.
- *CONTACT ENDURANCE: 120VAC X 150% OF RATED CURRENT-500 CYCLES.
- RESET: MANUAL PUSH RESET/AUTO RESET.

APPROVALS:

- UL APPROVAL: 2A-15A 125VAC.
- CSA APPROVAL: 2.5A-15A 125VAC/250VAC 32VDC.

DERATING FACTOR	
0°C	
10°C	X1.45
15°C	X1.31
18°C	X1.17
25°C	X1
32°C	X0.88
40°C	X0.76
50°C	X0.64
60°C	

MAX INTERNAL RESISTANCE	
2.5A-3A	0.120 Ω
3A-4A	0.080 Ω
4A-5A	0.040 Ω
5A-6A	0.025 Ω
6A-7A	0.020 Ω
8A-9A	0.016 Ω
10A-11A	0.012 Ω
12A-13A	0.010 Ω
14A-16A	0.008 Ω

編 號	零件名稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	L,Chun-Ting 850630	品 名	系列承認圖			第三
製 圖	L,Chun-Ting 850630	品 號	JB-803			角法
描 圖	L,Chun-Ting 881101	圖 號	E803-00A			單位 mm
校 對						
核 准						
採購規範						



捷森電子工業股份有限公司

檔案號碼 E803-00A

請勿實測圖面

年 月 日	更 正 者	更 正 記 事	Δ