


PANEL HOLE SIZE

W	PANEL THICK
19.2	0.75-1.25
19.4	1.25-2.0
19.8	2.0-3.0



規格 SPECIFICATIONS:

1. 回路
CIRCUIT :

2. 額定值
RATING :

3. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE :

4. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE :

5. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE :

6. 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE

7. 作動力
OPERATION FORCE

8. 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE

9. 焊 接
SOLDERING
- SPST ON-OFF 2P

H 10A 125VAC/ 6A 250VAC

30m Ω (Max)

DC 500V 100M Ω (Min)



AC 2000V 1 Minute

10,000 Cycles At Full Load .

800±300 g

-25°C~+85°C .

280°C FOR 3 Sec .
-

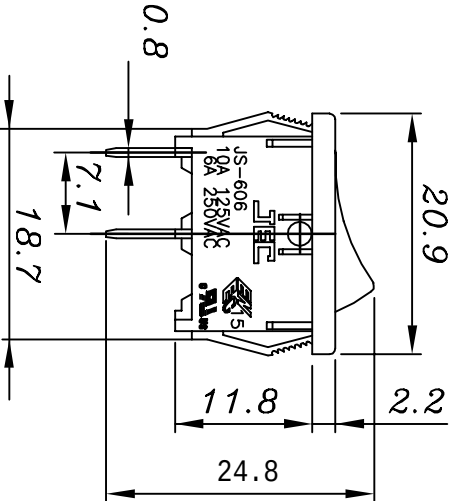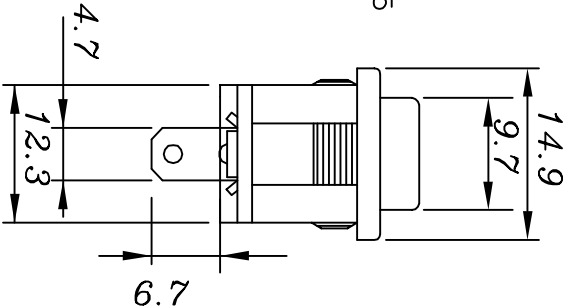

年	月	日	更 正 者	更	正	記	事

設 計	Johnson chen	111	08	01	品 名	JS-606 系列 承認圖	無 註 記	公 差	第 三
製 圖	LEO ZHENG	111	08	01	品 號	JS-606A-QB/B-3H	長度±0.3	角度±	角 法
描 圖	LEO ZHENG	111	08	01	品 號	A606-AQ1K	比例	單位	MM
校 對	Davy Chen	111	08	01	圖 號				
檢 核									
採購規範									