


安裝開孔尺寸
PANEL HOLE SIZE

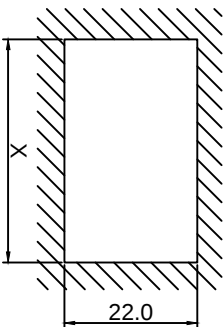

Panel thickness	X
0.75-1.25	30.0
1.25-2.0	30.2
2.0-3.0	30.5

規格 SPECIFICATIONS:

1. 回路
CIRCUIT :

2. 額定值
RATING :

3. 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE :

4. 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE :

5. 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE :

6. 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE

7. 作動力
OPERATION FORCE

8. 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE

9. 焊接
SOLDERING

10. 防護等級
LEVEL OF PROTECTION
- DPST ON-OFF 4P

16A 125VAC / 10A 250VAC

30m Ω (Max)

DC 500V 100M Ω (Min)

AC 2000V 1 Minute

10,000 Cycles At Full Load




-25°C~+85°C

280°C FOR 3 Sec

IP65



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

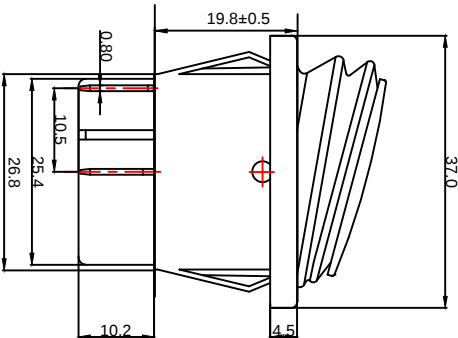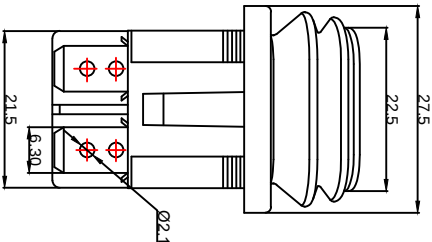

年月日	更正者	頁	正	配	事	△	△	△
製圖	Johnson chen	114	02	17	品名	JS-608 系列承認圖	無註記公差	第三
檢封	LEO ZHENG	114	02	17	品號	JS-608FA-P-B/B-2	長度±0.3 角度±	角法
核准	Davy Chen	114	02	17	圖號		比例	單位
採購規範								MM