

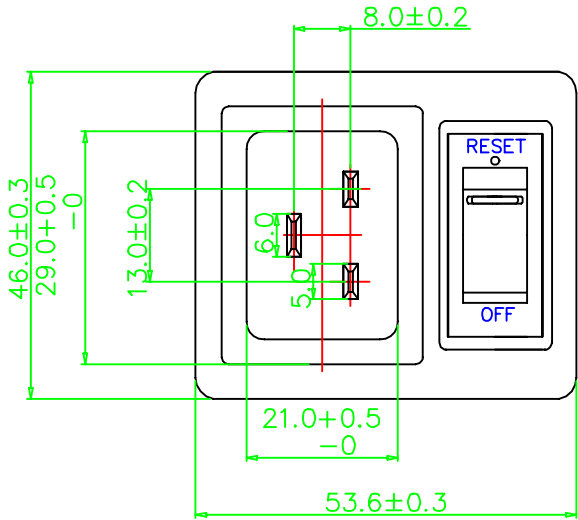
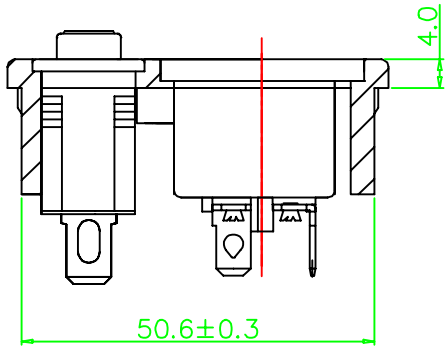


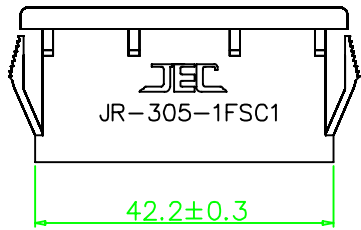

PANEL CUT OUT

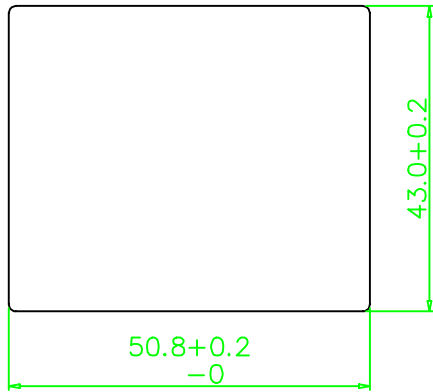

SPECIFICATIONS

BREAKER


- 1.Voltage: 125VAC OR 250VAC
- 2.Ampere: 4A~20A
- 3.Certification: UL 


INLET

- 1.Rating: 20A 250VAC/ 16A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC



CIRCUIT DIAGRAM



1	FRAME				1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0				
2	IEC INLET				1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0				
3	BREAKER SWITCH				1	S.P. SWITCH						
編號	零件名稱				數量	材 質	規 格	加 工 處 理		備 註		
製 圖	LEO ZHENG	110	07	12	品 名	JR-305 系列承認圖		無 註 記 公 差	第三 角法 			
描 圖	LEO ZHENG	110	07	12	品 號	JR-305-1FSC1		長度± 0.3 角度±				
校 對	Davy Chen	110	07	12	圖 號	A305-AA00		比 例		1:1	單 位	MM
核 准	Johnson chen	110	07	12								
JIEC 捷森電子工業股份有限公司							檔案號碼		A305-AA00			

請勿實測圖面