


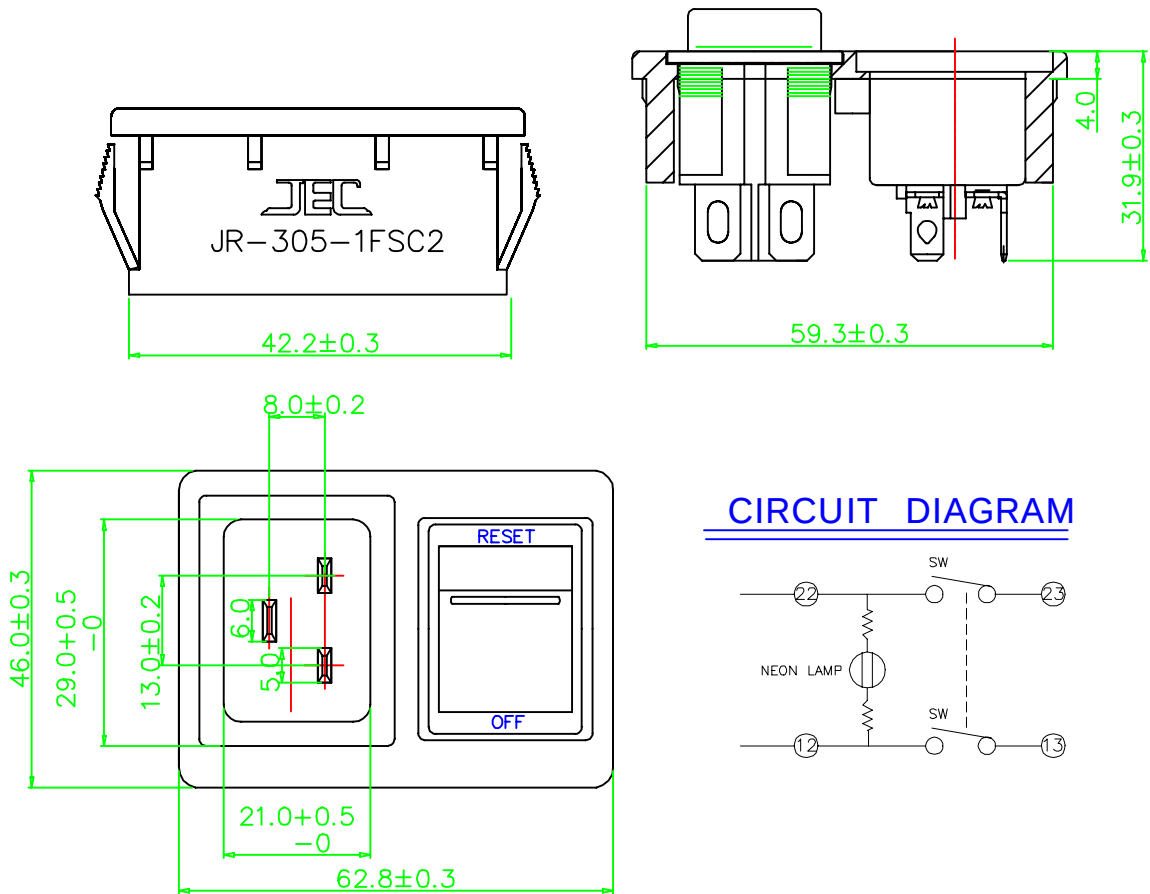

SPECIFICATIONS

BREAKER


- 1.Voltage: 125VAC OR 250VAC
- 2.Ampere: 4A~20A
- 3.Certification: UL 

INLET

- 1.Rating: 20A 250VAC/ 16A 250VAC
- 2.Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
- 3.Insulation Resistance: MORE THAN 100M at DC 500V
- 4.Certification: UL , VDE , ENEC , CCC



PANEL CUT OUT

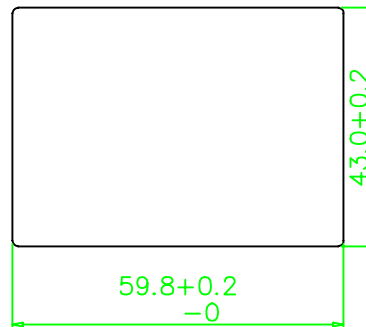

1	FRAME	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	
2	IEC INLET	1	NYLON #66	94V-2	or 94V-0	
3	BREAKER SWITCH	1	D.P. SWITCH			
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
製圖	LEO ZHENG	110 07 12	品名	JR-305 系列承認圖	無註記公差	第三
描圖	LEO ZHENG	110 07 12	品號	JR-305-1FSC2	長度±0.3 角度±	角法
校對	Davy Chen	110 07 12	圖號	A305-AB00	比例	單位
核准	Johnson chen	110 07 12			1:1	MM
捷森電子工業股份有限公司						檔案號碼 A305-AB00