


年	月	日	更正者	更正記事	△
95	03	13	Ting	增加CSA安規字樣	△
99	06	01	Huang	修改6A端子	△
02	10	22	陳禹彰	變更安規;取消CSA, 新增CUL安規	△

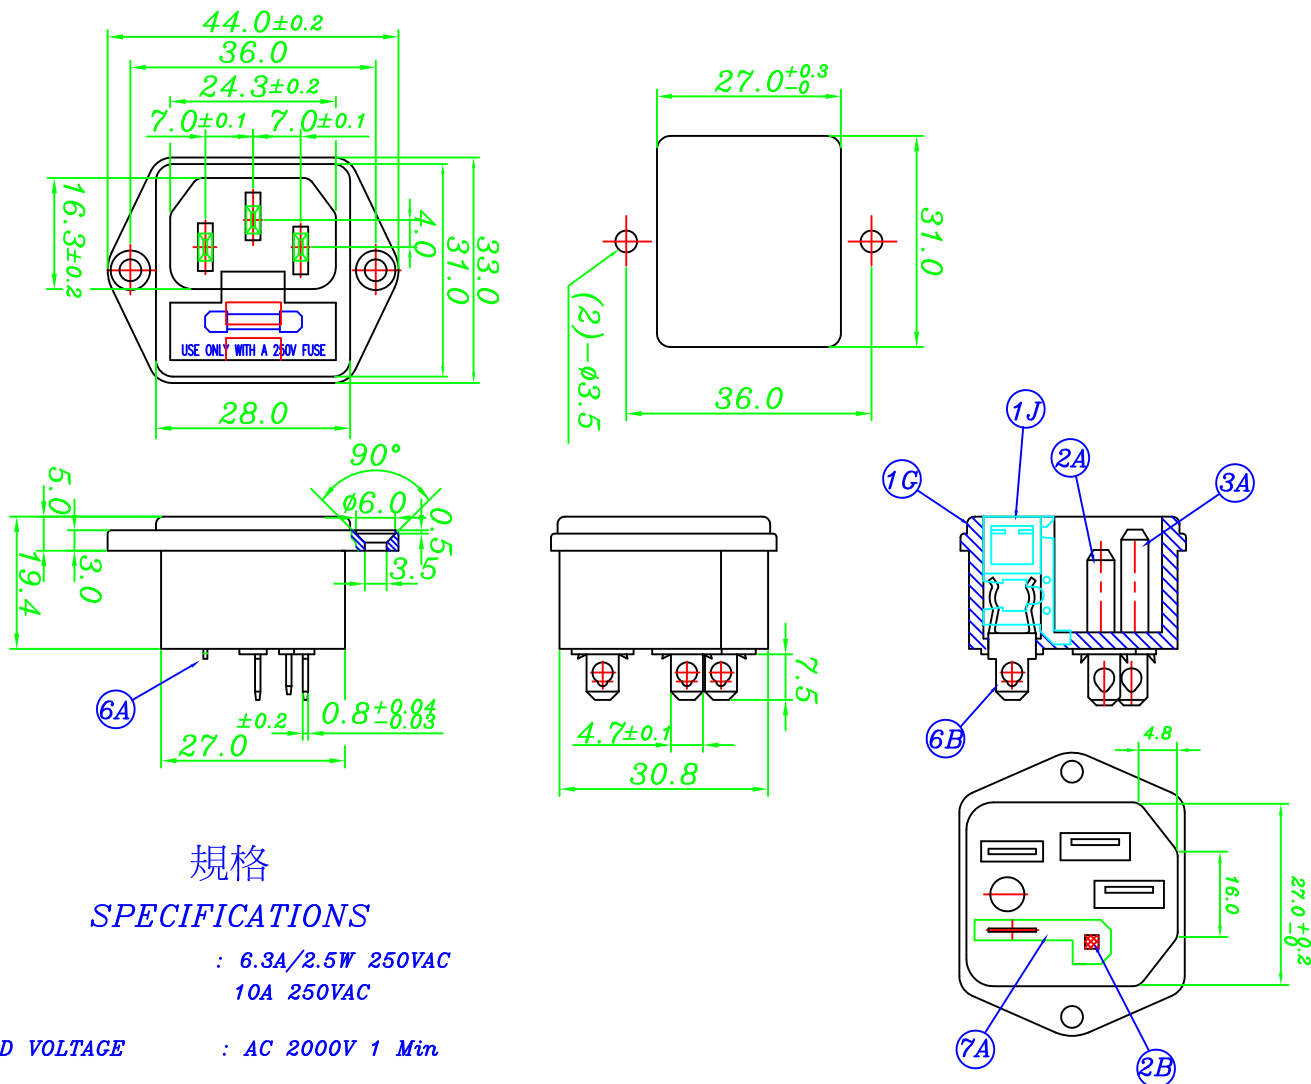

規格

SPECIFICATIONS

- 額定
1. RATING : 6.3A/2.5W 250VAC
 10A 250VAC
- 耐電壓
2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min
- 絕緣電阻
3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ
 (at DC 500V)
- 操作溫度
4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)

安規認可
5. SAFETY



6. 螺絲孔扭力 : 10kg/f

7A	CONNECTOR	1	Bsp1-1/2H	t=0.6	Sn-plated	Q101-07A
6B	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-plated	Q101-06B
6A	FUSE HOLDER	1	Bsp1-1/2H	t=0.5	Sn-plated	Q101-06A
3A	CENTER TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-03A
2B	EDGE TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02B
2A	EDGE TERMINAL	1	Bsp1-1/2H	t=2.0	Sn-plated	Q101-02A
1J	FUSE COVER	1	Nylon#66	94V-0 or 94v-2		Q101-01J
1G	BODY	1	Nylon#66	94V-0 or 94v-2		Q101-01G

編	號	零	件	名	稱	數	量	材	質	規	格	加	工	處	理	備	註
設	計	L, chun-ting	870720	品	名			JR-101	系列承認圖	無	註	記	公	差	第	三	
製	圖	L, chun-ting	870720	品	號			JR-101-1F		長度±	0.3	角度±		角	法		
描	圖	L, chun-ting	910308	圖	號			A101-00M		比		例	1:1	單	位	MM	
校	對																
核	准																
採	購	規	範					JTEC	捷森電子工業股份有限公司	檔	案	號	碼				A101-00M

請勿實測圖面