

# 規格



## Specifications

- 額定  
1. Rating : 10A 250VAC, TV-5, TV-8.
- 接觸電阻  
2. Contact resistance : 50mΩ(Max).
- 絕緣電阻  
3. Insulation resistance : 500VDC 100M (min).
- 耐電壓  
4. Dielectric strength : AC 1500VAC/1minute.
- 認可安規  
5. Safety :

# 材料

## Materials

- 本體  
1. Housing : Melamine phenolic.
- 按鈕  
2. Rocker : P.B.T.
- 端子  
3. Terminal : Copper alloy Sn or Ag plated.
- 接觸點  
4. Contactor : Ag alloy.
- 彈簧  
5. Spring : Music wire.

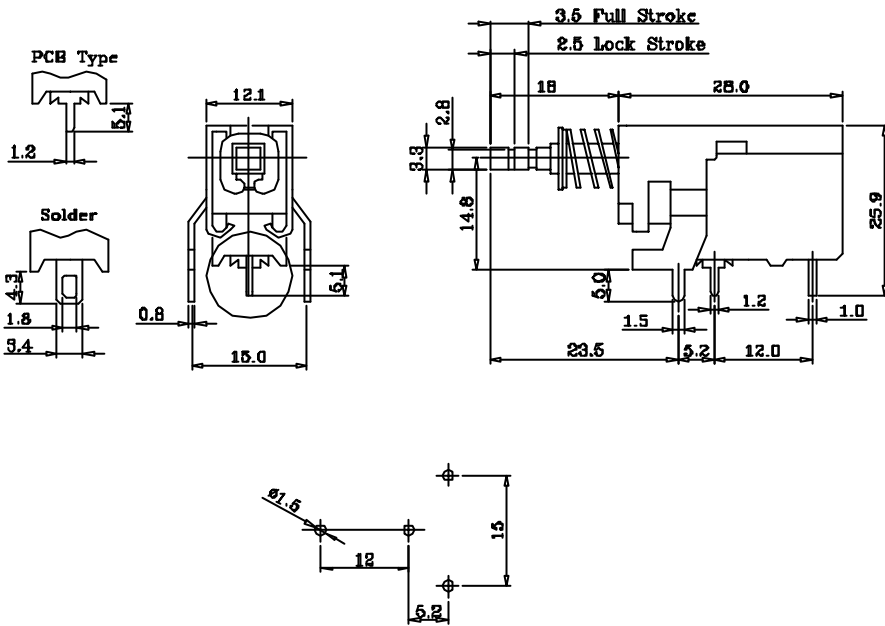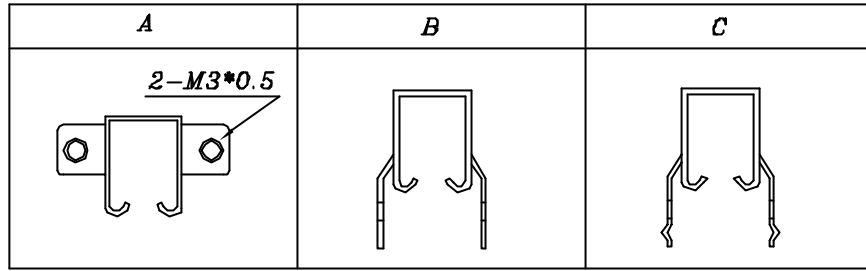

年	月	日	更正者	更正	記	事	△

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L, Chun-Ting 881029	品名	系列承認圖	無註記公差	第三	
製圖	L, Chun-Ting 881029	品號	PS3-22SP-(S,P)	長度 10.2 角度 10.2	角法	
描圖	L, Chun-Ting 881110	圖號	EPS3-00A	比例 1:1	單位 mm	
校對						
核准						
採購規範			J&C	捷森電子工業股份有限公司	檔案號碼	EPS3-00A

請勿實測圖面